


貸出用モバイルルータの設定方法

Step.01 モバイルルータにSIMカードを挿入し、電源を入れる。


1 モバイルルータの背面カバーをスライドさせて外します。




2 microSIM カードスロットのカバーを矢印①の方向にスライドさせてロックを外し、矢印②の方向にカバーを開きます。

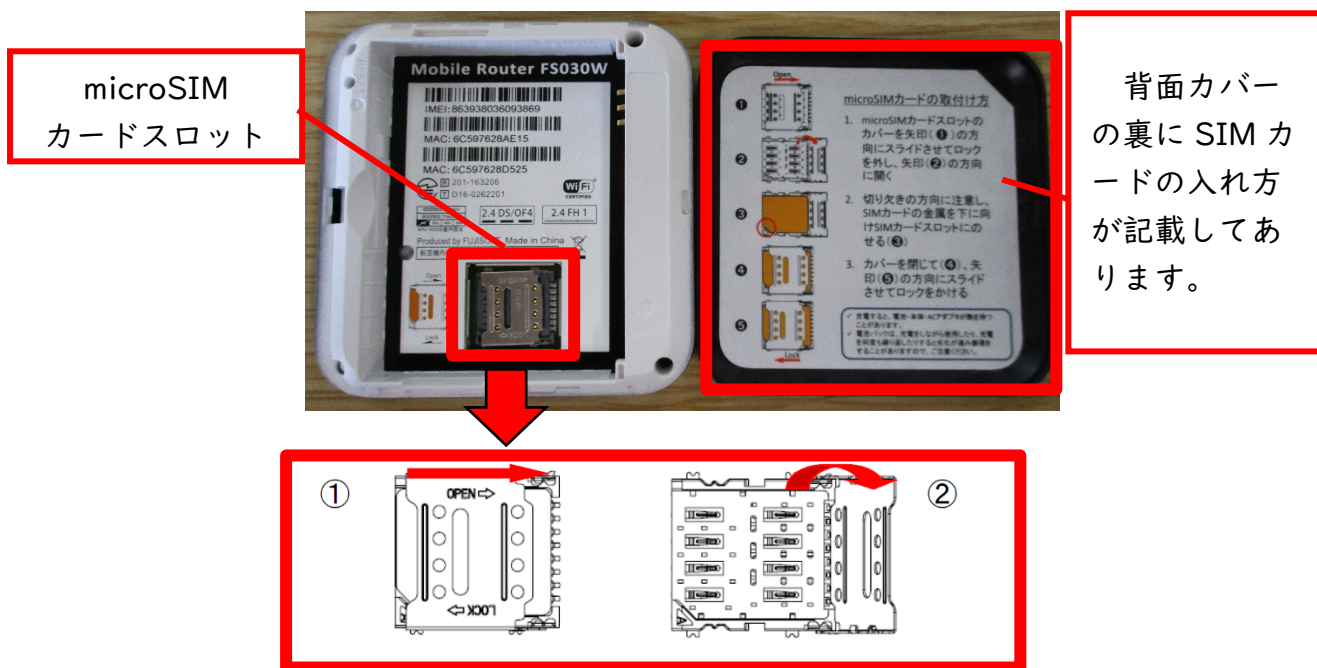

3 切り欠きの方向③に注意し、SIMカードの金属面を下に向け、SIMカードスロットにのせます。

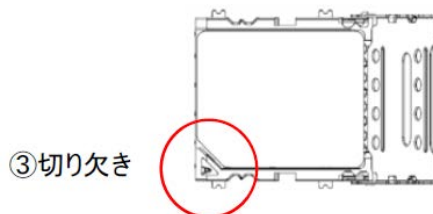

4 カバーを閉じて④の矢印の方向にスライドさせて、ロック⑤をかけます。

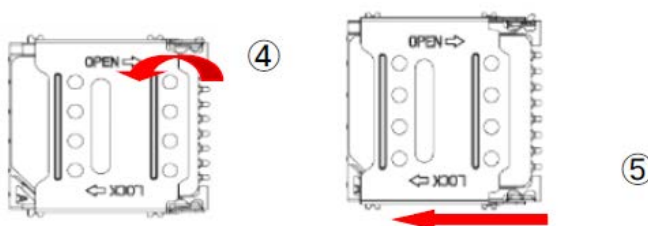

5 バッテリーを入れ、背面カバーを閉じます。




6 本体中央の電源ボタンを長押しして、電源を入れます。



電源ボタン


Step.02 SSID とキーを確認し、クロームブックにモバイルルータを接続させる。


1 電源が入った後、電源ボタンを押すと画面の表示が変わります。複数回電源ボタンを押し、以下のプライマリ SSID 及びプライマリキーを表示させます。

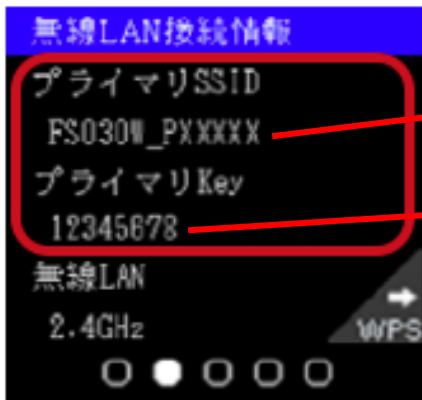


SSID

キー


2 クロームブックの電源を入れ、ログインをします（ログイン方法(パスワード)は児童生徒が把握しています）。クロームブックの画面右下の  アイコンをクリックします。



3 未接続の文字をクリックします。

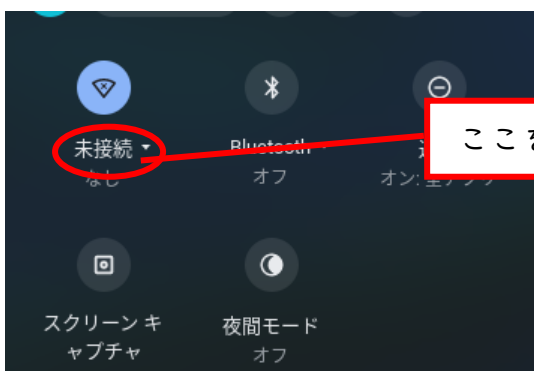

4 Wi-Fi 一覧に1で確認した SSID が表示されるので、これを選択し、1で確認したキーを入力します。

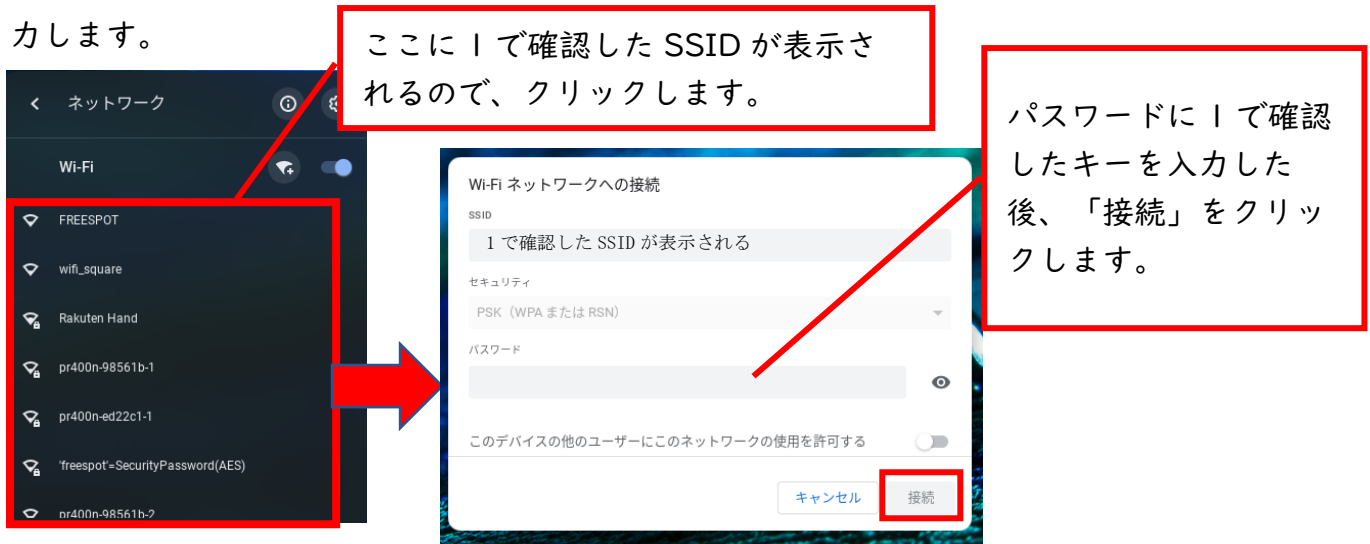


Step.03 モバイルルータにログインをする。

1 クロームブックの画面中央下の  をクリックし、URL を入力する欄に、<http://192.168.100.1/> と入力します。



2 パスワード入力画面が表示されたら、初期設定の **admin** と入力し、「ログイン」をクリックします。

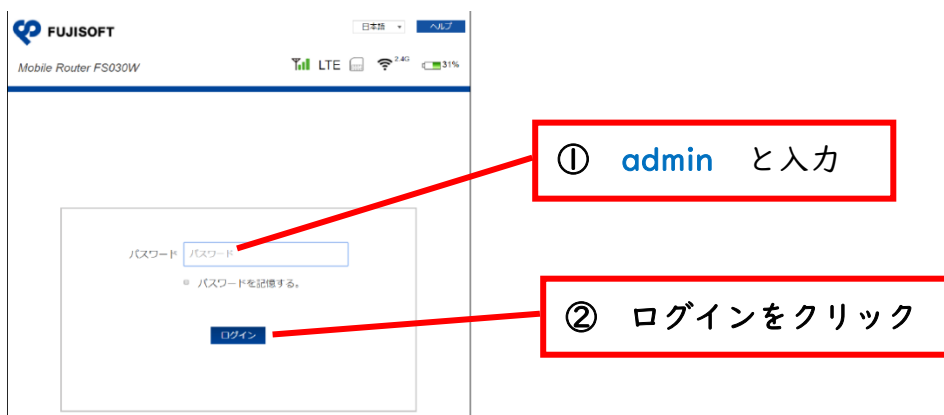

Step.04 モバイルルータにSIMカードの情報を入力する。

1 かんたん設定を選択し、以下の情報を入力して「次へ」をクリックします。

プロファイル名 任意で文字列でよい(モバイルルータに貼ってあるシールの数字等)。

ユーザー名 SIMカードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。

パスワード SIMカードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。

APN SIMカードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。

①かんたん設定を選択します。

② 必要情報を入力します。

③ 「次へ」をクリックします。

2 「次へ」をクリックします(変更しない)。

「次へ」をクリックします。

3 「次へ」をクリックします(変更しない)。

「次へ」をクリックします。

4 設定内容が表示されるので、確認をし、「完了」をクリックします。

以上で設定は終了となります。