

数 量 総 括 表

レベル2・3 工種・種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数 量	計上数量	備 考
道路土工						
道路土工						
	掘削	土砂, オープン	m ³	65.3	70	
	路床盛土	W<2.5m	m ³	16.7	20	
	路肩盛土	W<2.5m	m ³	41.7	40	
残土処理工						
	土砂等運搬	土砂	m ³	141.1	140	
	残土等処分	土砂	m ³	141.1	140	
排水構造物工						
作業土工						
	床掘	1.0m≦W<2.0m	m ³	2.6	3	
	埋戻し	W<1.0m	m ³	2.1	2	
	基面整正		m ²	0.8	1	
集水樹工						
	集水樹	SM-B500-L500-H500	個	1	1	
	基礎碎石	t=15cm, RC-40	m ²	0.8	1	
	集水樹蓋	B500-L500 T-25	枚	1	1	
構造物撤去工						
舗装版取壊し工						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	13.4	13	
	舗装版撤去	アスファルト舗装版 t=5cm	m ²	172.6	173	
	殻運搬	舗装版破砕	m ³	8.6	9	
	殻処分	アスファルト塊	m ³	8.6	9	
舗装工						
アスファルト舗装工						
	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=19cm	m ²	177.5	180	
	上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=15cm	m ²	171.5	170	
	表層	再生密粒度As (20F) t=5cm	m ²	172.6	173	
縁石工						
縁石工	アスカーブ		m	39.0	40	
道路擁壁工						
作業土工						

数量總括表

[illegible]

土 工 計 算 書




測 点	距 離	オープン掘削			路床盛土			路肩盛土			摘 要
					W<2.5m						
		断面積	平均断面	土 量	断面積	平均断面	土 量	断面積	平均断面	土 量	
NO. 0 + 0.000		1.3			0.0			0.0			
NO. 0 + 8.300	8.3	1.3	1.30	10.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 0 + 8.300	0.0	1.4	1.35	0.0	0.8	0.40	0.0	2.7	1.35	0.0	
NO. 0 + 12.815	4.5	1.4	1.40	6.3	0.8	0.80	3.6	2.7	2.70	12.2	
NO. 1 + 0.000	7.2	1.5	1.45	10.4	0.4	0.60	4.3	0.5	1.60	11.5	
NO. 1 + 12.003	12.0	1.5	1.50	18.0	0.6	0.50	6.0	1.5	1.00	12.0	
NO. 2 + 0.000	8.0	1.4	1.45	11.6	0.1	0.35	2.8	0.0	0.75	6.0	
NO. 2 + 0.000	0.0	1.3	1.35	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2 + 0.968	1.0	1.3	1.30	1.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2 + 6.226	5.3	1.3	1.30	6.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
合 計	46.3			65.3			16.7			41.7	

集水柵 床掘 平均施工幅1m以上2m未満 2.6 m3
 埋戻 最大埋戻幅1m未満 2.1 m3
 基面整正 0.8 m2

大型ブロック積工 掘削 177.4 m3
 碎石埋戻工 1.0m未満 RC-40 52.4 m3
 埋戻 1.0m以上4.0m未満 良質土(流用土) 33.3 m3

残土処分 V= 65.3 + 2.6 + 177.4
 - (16.7 + 41.7 + 2.1 + 33.3) /0.9
 = 141.08 m3


項 目	計 算 式	単位	数量
舗 装 工			
表層	【再生密粒度アスコン20F, t=5cm】 CAD計測より A1= 166.7 m2 アスカーブ設置区間 延長調書より L= 39.0 m A2= 0.150 × 39.0 = 5.9 Σ A= 166.7 + 5.9 172.6	m2	172.6
上層路盤	【粒度調整碎石 M-40, t=15cm】 CAD計測より A1= 159.7 m2 アスカーブ設置区間 延長調書より L= 39.0 m A2= 0.150 × 39.0 = 5.9 擁壁区間 L= 34.3 m 端部根拠より V= 34.3 × 0.026 = 0.892 m3 A3= 0.892 ÷ 0.150 = 5.90 m2 Σ A= 159.7 + 5.9 + 5.9 171.5	m2	171.5
下層路盤	【再生クラッシャーラン RC-40, t=19cm】 CAD計測より A1= 159.7 m2 アスカーブ設置区間 延長調書より L= 39.0 m A2= 0.150 × 39.0 = 5.9 擁壁区間 L= 34.3 m 端部根拠より V= 34.3 × 0.066 = 2.264 m3 A3= 2.264 ÷ 0.190 = 11.90 m2 Σ A= 159.7 + 5.9 + 11.9 177.5	m2	177.5

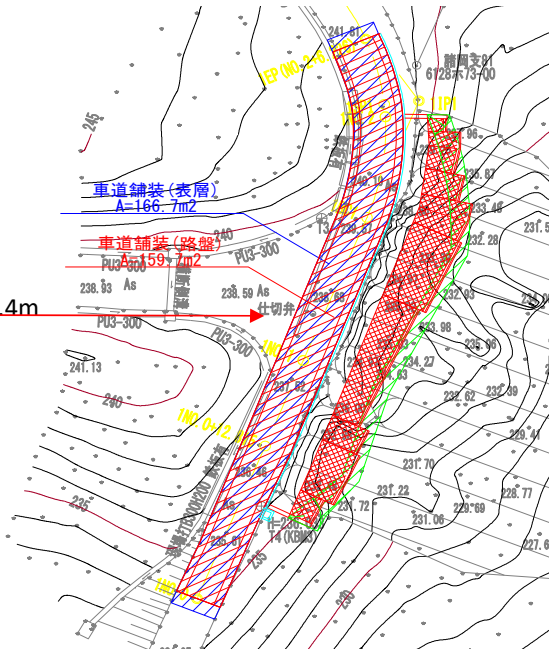項目	計 算 式	単位	数量	
舗 装 工	舗装根拠図  舗装版切断 $l=13.4\text{m}$ 端部根拠  上層路盤 $t=15\text{cm}$ $A=(0.100+0.250)/2 \times 0.150=0.026\text{m}^2$ 下層路盤 $t=19\text{cm}$ $A=(0.250+0.440)/2 \times 0.190=0.066\text{m}^2$			
	縁石工 アスカーブ NO.0+8.3~NO.2+6.2 再生細粒度As(13) $A=135\text{cm}^2$ 	m	39.0	
構造物撤去工	舗装版切断	13.4	m	13.4
	舗装版取壊し工	172.6	m ²	172.6
	$V1=172.6 \times 0.050$ (舗装厚 $t=5\text{cm}$)	= 8.6	m ³	8.6
	$W=8.6 \times 2.35$ (t/m ³)	= 20.3	t	20.3

集水桧工集計表

SM-B500-L500-H500

(1基当り)

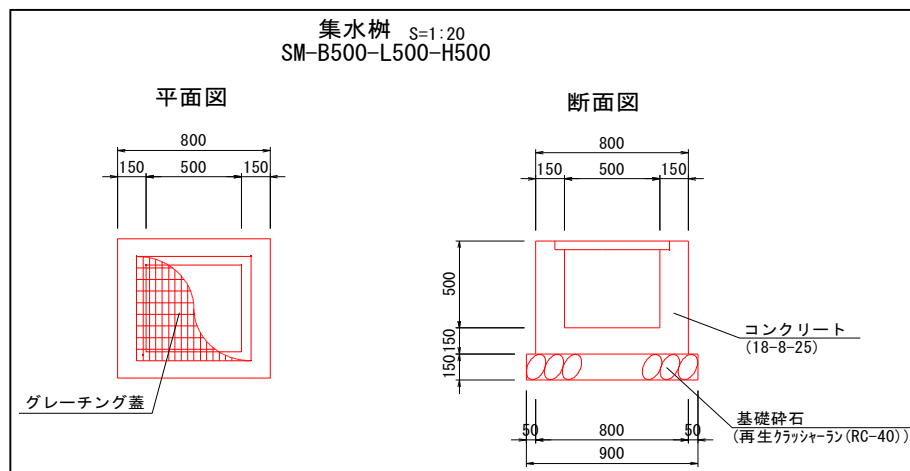

1. 桧断面

	(B)		(L)		(H)
内側	500	×	500	×	500 (H1)
外側	800	×	800	×	650 (H2)

2. 基礎碎石 【再生クラッシャーラン(RC-40), t=0.15m】

$$A = 0.900 \times 0.900 = 0.81 \text{ m}^2$$

3. コンクリート型枠

$$A = (0.500 + 0.500) \times 0.650 \times 2 + (0.800 + 0.800) \times 0.650 \times 2 = 3.38 \text{ m}^2$$

4. コンクリート 【18-8-40BB】

$$V = 0.800 \times 0.800 \times 0.650 - 0.500 \times 0.500 \times 0.500 = 0.291 \text{ m}^3$$

6. 桧 蓋 【グレーチング 蓋】

$$N = 1 \text{ 枚}$$

【1.0m ≤ W < 2.0m】

$$1) \text{ 床掘 } V = \underset{(W1)}{1.800} \times \underset{(W2)}{1.800} \times \underset{(h)}{0.800} = 2.59 \text{ m}^3$$

2) 埋戻し 【最大埋戻し幅1m未満】

$$V = 2.59 - \underset{(V1)}{0.42} + \underset{(V2)}{0.12} = 2.05 \text{ m}^3$$

$$V1 = 0.800 \times 0.800 \times 0.650 = 0.42$$


$$V2 = 0.81 \text{ m}^2 \times 0.150 \text{ (基礎碎石厚)} = 0.12$$

$$8. \text{ 基面整正 } A = 0.900 \times 0.900 = 0.81 \text{ m}^2$$


市道大生線 2号箇所
大型ブロック積擁壁数量計算書

[illegible]


項目	数量	単位
	7.63	m ²
埋戻し(最大埋戻幅 1m以上4m未満)	3.19	m ²
埋戻し(最大埋戻幅 1m未満)	0.50	m ²



地形はペーロケ

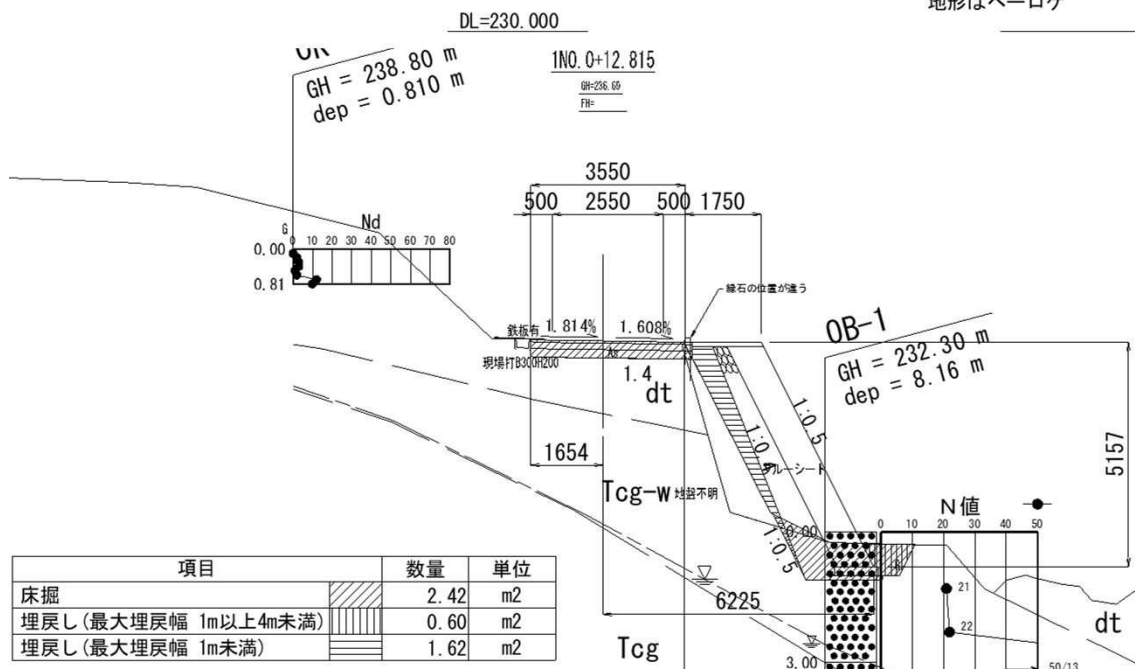

1NO. 1
GH=237.77
FH=

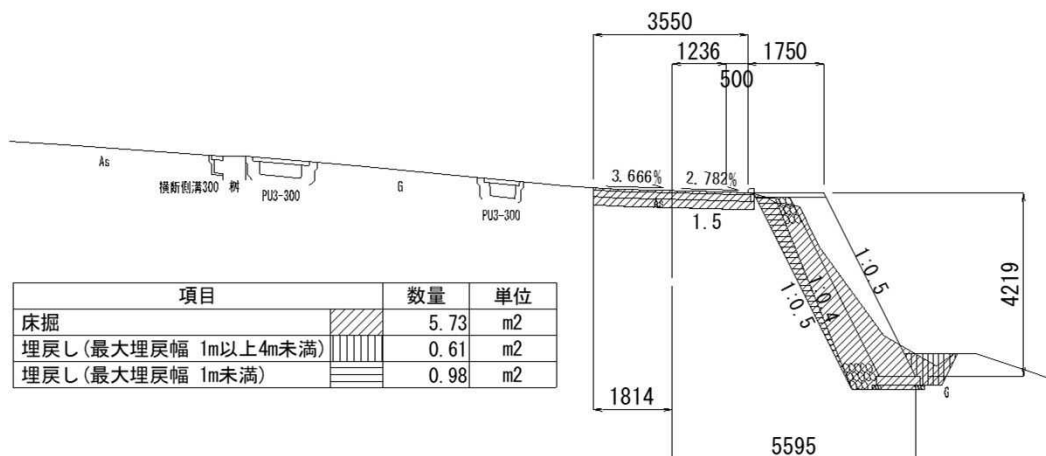

市道百大生線 2号箇所 土工数量総括表

工 種	項 目	規 格	単位	数 量	備 考
土工	床掘	土砂	m3	177.4	
	埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満	m3	33.3	
	碎石埋戻し	最大埋戻幅 1m未満	m3	52.4	RC-40

土 工

床掘

測 点	単距離	断面積	平均断面積	土量	摘 要
1No. 0+8.300		7.63			
1No. 0+12.815	4.516	2.42	5.03	22.7	
1No. 1+0.000	7.238	5.73	4.08	29.5	
1BC1	12.006	5.76	5.75	69.0	
1No. 2+0.000	10.506	4.94	5.35	56.2	
合計				177.4 m3	

埋戻し(最大埋戻幅 1m以上4m未満)

測 点	単距離	断面積	平均断面積	土量	摘 要
1No. 0+8.300		3.19			
1No. 0+12.815	4.516	0.60	1.90	8.6	
1No. 1+0.000	7.238	0.61	0.61	4.4	
1BC1	12.006	0.63	0.62	7.4	
1No. 2+0.000	10.506	1.83	1.23	12.9	
合計				33.3 m3	


碎石埋戻し(最大埋戻幅 1m未満)


測 点	単距離	断面積	平均断面積	土量	摘 要
1No. 0+8.300		0.50			
1No. 0+12.815	4.516	1.62	1.06	4.8	
1No. 1+0.000	7.238	0.98	1.30	9.4	
1BC1	12.006	2.71	1.85	22.2	
1No. 2+0.000	10.506	0.32	1.52	16.0	
合計				52.4 m3	

大型ブロック積数量集計表


	大型ブロック積				天端コンクリート		基礎工				目地材 (m2)				小 口 止 工	
	ブロック 積 (m2)	胴込 コンクリート (m3)	裏込材 (m3)	水抜き パイプ (m)	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	延 長 (m)	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	基礎材 (m2)	大型 ブロック 積	天端 コンクリート	基礎工	合計	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)
区間1	6.8	3.4	3.3	1.7	0.3	0.4	2.0	0.4	0.8	2.4	2.7	0.2	0.2	3.1	1.5	12.0
区間2	23.8	11.9	13.3	8.4	0.7	0.9	4.2	0.8	1.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区間3	11.4	5.7	6.4	4.2	0.3	0.4	2.0	0.4	0.8	2.4	4.1	0.2	0.2	4.5	0.0	0.0
区間4	49.2	24.6	26.3	17.6	1.6	2.1	10.0	2.0	4.0	12.0	7.4	0.3	0.4	8.1	0.0	0.0
区間5	44.3	22.2	27.9	15.9	1.0	1.3	6.0	1.2	2.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区間6	19.8	9.9	12.5	6.7	0.4	0.5	3.0	0.6	1.2	3.6	5.5	0.2	0.2	5.9	0.0	0.0
区間7	11.2	5.6	6.3	3.4	0.3	0.4	2.0	0.4	0.8	2.4	4.1	0.2	0.2	4.5	0.0	0.0
区間8	13.1	6.5	6.7	3.4	0.5	0.6	3.2	0.6	1.3	3.9	3.1	0.2	0.2	3.5	0.0	0.0
区間9	2.4	1.2	1.1	0.8	0.2	0.2	1.0	0.2	0.4	1.2	1.7	0.2	0.2	2.1	1.1	9.2
合 計	182.0	91.0	103.8	62.1	5.3	6.8	33.4	6.6	13.4	40.2	28.6	1.5	1.6	31.7	2.6	21.2


区間1

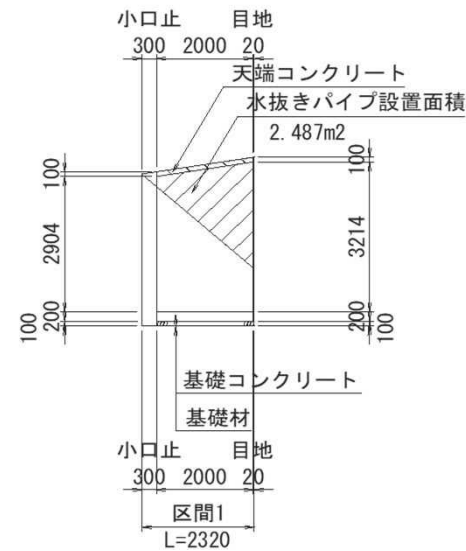


番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)			裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均 法長 (m)	法 面積 (m2)	胴込 コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)		 n1= 0.5 平均高H= 3.059 m t= 0.3 m b= 0.3 m b1= 0.335 m b2= 0.671 m 控除A= 0.051 m2 裏込め材体積 $V = (1/2 \times (b1+b2) \times (H+t) - A) \times L = 3.277 \text{ m}^3$
														1本当たり	全延長	
1				2.904	3.247			0.50m3 /m2								
2	2.000	2.000	2.000	3.214	3.593	3.420	6.840		3.214	0.839	2.697	直高 面積 (m2)				
												2.487				
												法 面積 (m2)				
合計	2.000	2.000	2.000				6.840	3.420			2.697	2.780	2	0.839	1.678	

区間2

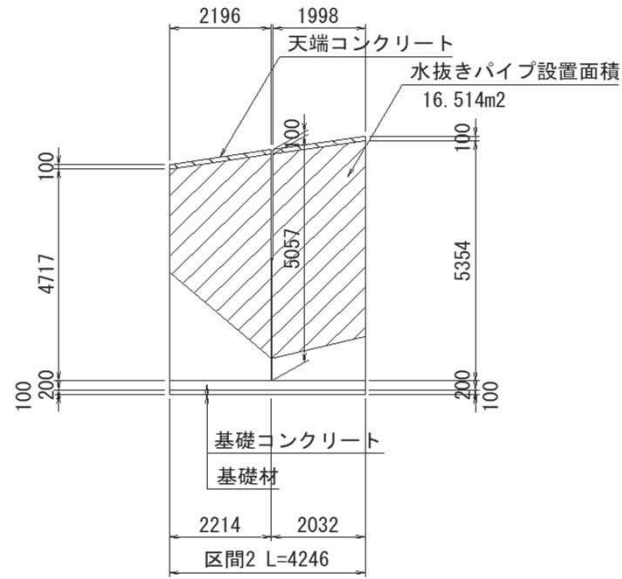


番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)			裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均 法長 (m)	法 面積 (m2)	胴込 コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)		 n1= 0.5 平均高H= 5.039 m t= 0.3 m b= 0.3 m b1= 0.335 m b2= 0.869 m 控除A= 0.051 m2 裏込め材体積 $V = (1/2 \times (b1+b2) \times (H+t) - A) \times L = 13.348 \text{ m}^3$
														1本当たり	全延長	
1				4.717	5.274			0.50m3 /m2					10			
2	2.196	2.214	2.205	5.057	5.654	5.464	12.048					直高 面積 (m2)				
3	1.998	2.032	2.015	5.354	5.986	5.820	11.727					16.514				
												法 面積 (m2)				
合計	4.194	4.246	4.220				23.775	11.888			0.000	18.463		0.839	8.390	

区間3

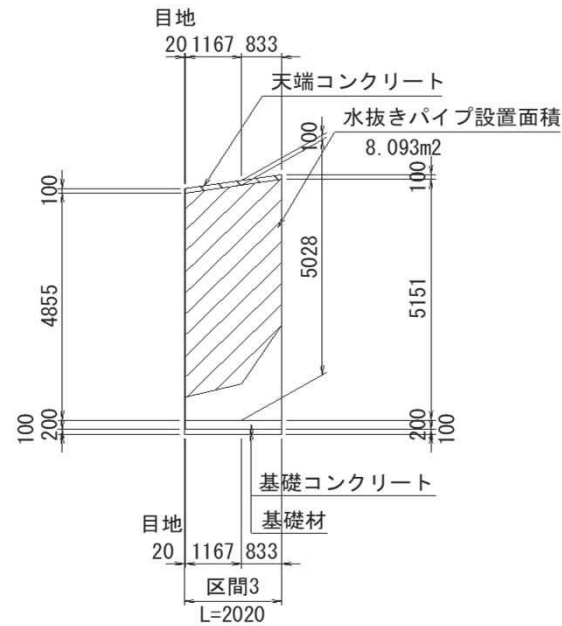


番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	法面積 (m2)	胴込コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				4.855	5.428			0.50m3 /m2	4.855	0.839	4.073		5	0.839	4.195
2	1.167	1.167	1.167	5.208	5.823	5.625	6.564					直高			
3	0.833	0.833	0.833	5.151	5.759	5.791	4.824					面積			
												8.093			
												法			
												面積			
合計	2.000	2.000	2.000				11.388	5.694			4.073	9.048			



$n1 = 0.5$
 平均高 $H = 5.093 \text{ m}$
 $t = 0.3 \text{ m}$
 $b = 0.3 \text{ m}$
 $b1 = 0.335 \text{ m}$
 $b2 = 0.874 \text{ m}$
 控除 $A = 0.051 \text{ m}^2$
 裏込め材体積
 $V = (1/2 \times (b1 + b2) \times (H + t) - A) \times L = 6.418 \text{ m}^3$

区間4

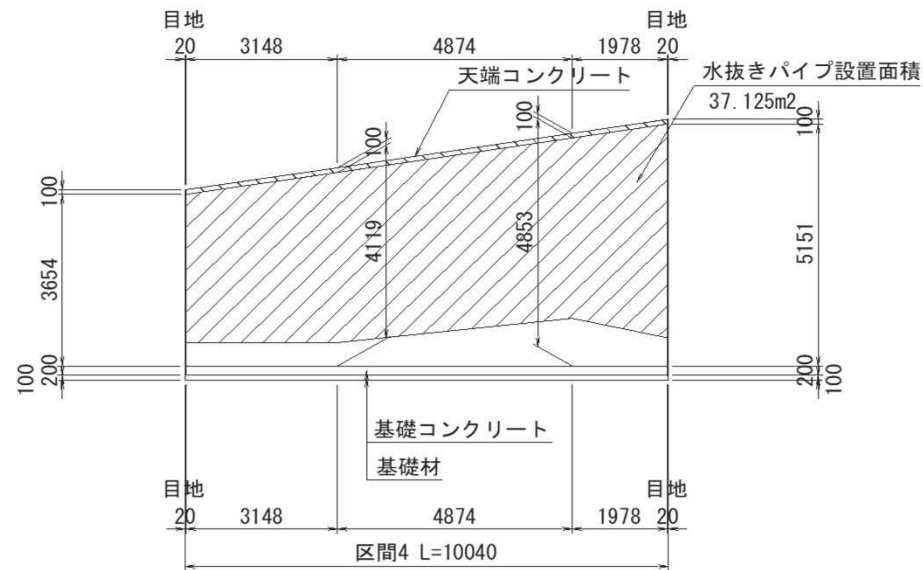

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m ² に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	法面積 (m ²)	胴込コンクリート (m ³)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m ²)	面積 (m ²)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当り	全延長
1				3.654	4.085			0.50m ³ /m ²	3.654	0.839	3.066				
2	3.148	3.148	3.148	4.119	4.605	4.345	13.678					直高			
3	4.874	4.874	4.874	4.853	5.426	5.015	24.443					面積			
4	1.978	1.978	1.978	5.151	5.759	5.592	11.061		5.151	0.839	4.322	37.125			
												法			
												面積			
合計	10.000	10.000	10.000				49.182	24.591			7.388	41.506	21	0.839	17.619

n1= 0.5

平均高H= 4.399 m

t= 0.3 m

b= 0.3 m

b1= 0.335 m


b2= 0.805 m

控除A= 0.051 m²


裏込め材体積

V= (1/2 × (b1+b2) × (H+t) - A) × L= 26.274 m³

区間5

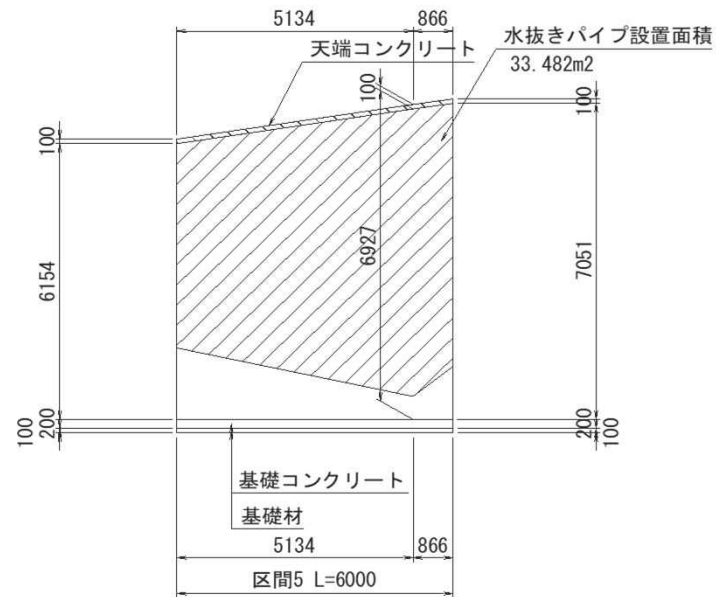

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	法面積 (m2)	胴込コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				6.154	6.880			0.50m3 /m2							
2	5.134	5.134	5.134	6.927	7.744	7.312	37.540					直高			
3	0.866	0.866	0.866	7.051	7.883	7.814	6.767					面積			
												33.482			
												法			
												面積			
合計	6.000	6.000	6.000				44.307	22.154			0.000	37.433	19	0.839	15.941



n1= 0.5

平均高H= 6.605 m

t= 0.3 m

b= 0.3 m

b1= 0.335 m


b2= 1.026 m

控除A= 0.051 m2


裏込め材体積

$V = (1/2 \times (b1 + b2) \times (H + t) - A) \times L = 27.887 \text{ m}^3$

区間6

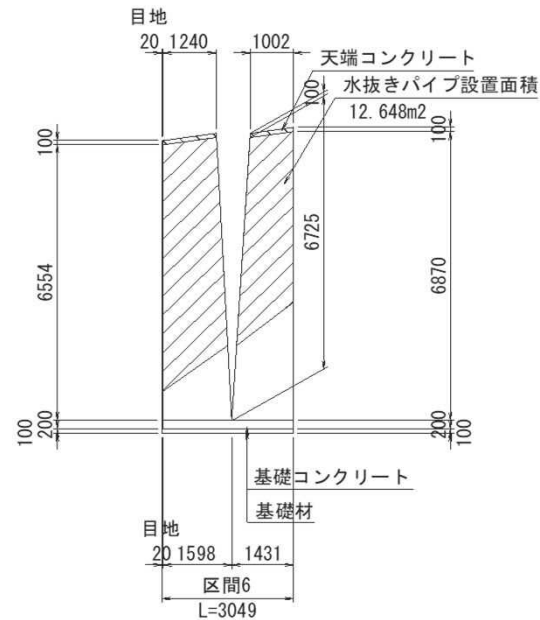

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	法面積 (m2)	胴込コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				6.554	7.327			0.50m3/m2	6.554	0.839	5.499		8	0.839	6.712
2	1.240	1.598	1.419	6.725	7.519	7.423	10.533					直高			
3	1.002	1.431	1.217	6.870	7.681	7.600	9.249					面積			
												12.648			
												法			
												面積			
合計	2.242	3.029	2.636				19.782	9.891			5.499	14.140			




n1= 0.5
 平均高H= 6.712 m
 t= 0.3 m
 b= 0.3 m
 b1= 0.335 m
 b2= 1.036 m
 控除A= 0.051 m2

裏込め材体積

$$V = (1/2 \times (b1 + b2) \times (H + t) - A) \times L = 12.536 \text{ m}^3$$

区間7

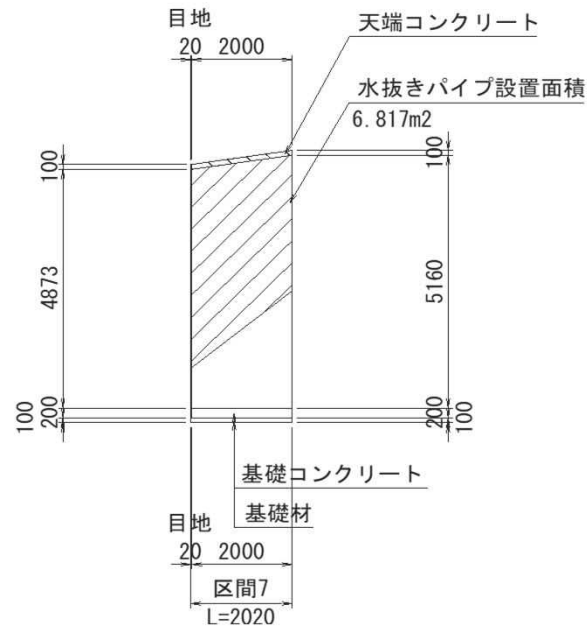

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均 法長 (m)	法 面積 (m2)	胴込 コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				4.873	5.448			0.50m3 /m2	4.873	0.839	4.088		4	0.839	3.356
2	2.000	2.000	2.000	5.160	5.769	5.608	11.216					直高 面積 (m2)			
												6.817			
												法 面積 (m2)			
合計	2.000	2.000	2.000				11.216	5.608			4.088	7.621			

n1= 0.5

平均高H= 5.016 m

t= 0.3 m

b= 0.3 m

b1= 0.335 m


b2= 0.867 m

控除A= 0.051 m2


裏込め材体積

$V = (1/2 \times (b1+b2) \times (H+t) - A) \times L = 6.288 \text{ m}^3$

区間8

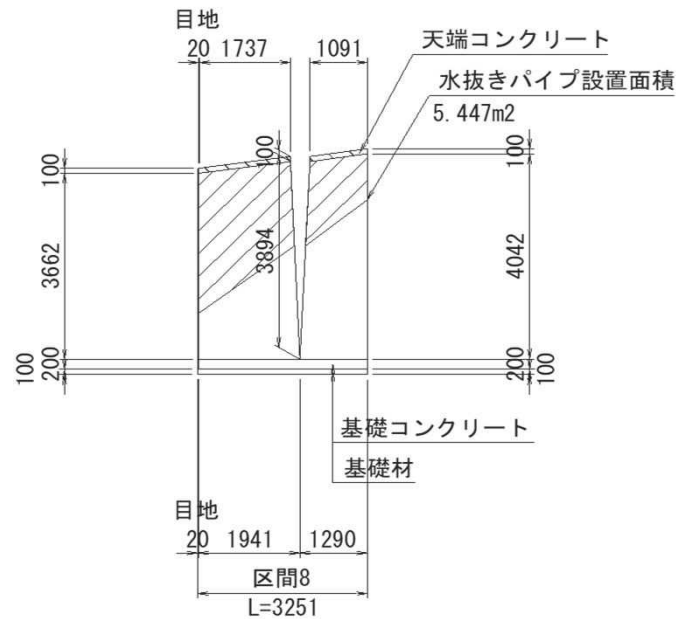

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	法面積 (m2)	胴込コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				3.662	4.094			0.50m3/m2	3.662	0.839	3.072		4	0.839	3.356
2	1.737	1.941	1.839	3.894	4.353	4.224	7.768					直高			
3	1.091	1.290	1.191	4.042	4.519	4.436	5.283					面積			
												5.447			
												法			
												面積			
合計	2.828	3.231	3.030				13.051	6.526			3.072	6.090			



n1= 0.5

平均高H= 3.853 m

t= 0.3 m

b= 0.3 m

b1= 0.335 m


b2= 0.75 m

控除A= 0.051 m2

裏込め材体積

$V = (1/2 \times (b1 + b2) \times (H + t) - A) \times L = 6.672 \text{ m}^3$

区間9

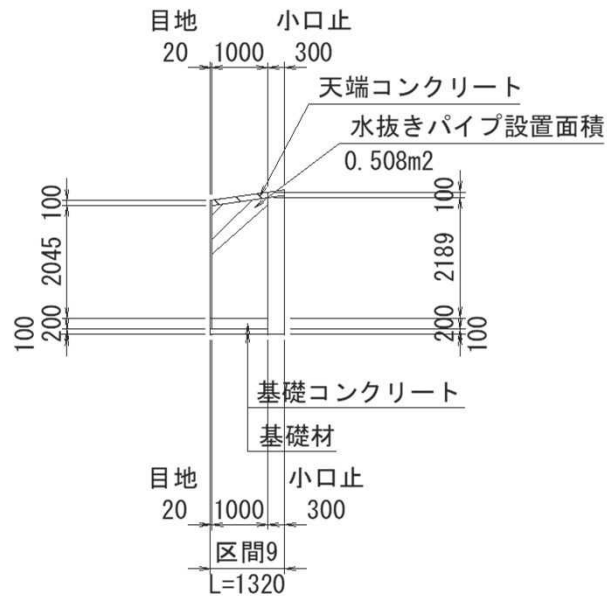

番号	距離 (m)			ブロック高さ		ブロック積			目地材			水抜きパイプ (2m2に1箇所)		裏込材	
	天端	下端	平均 (L)	直高 (m)	法長 (m)	平均 法長 (m)	法 面積 (m2)	胴込 コンクリート (m3)	直高 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	面積 (m2)	本数 (本)	延長 (m)	
														1本当たり	全延長
1				2.045	2.286			0.50m3 /m2	2.045	0.839	1.716		1	0.839	0.839
2	1.000	1.000	1.000	2.189	2.447	2.367	2.367					直高			
												面積			
												0.508			
												法			
												面積			
合計	1.000	1.000	1.000				2.367	1.184			1.716	0.568			

$n1 = 0.5$
 平均高H= 2.117 m
 $t = 0.3$ m
 $b = 0.3$ m
 $b1 = 0.335$ m
 $b2 = 0.577$ m
 控除A= 0.051 m2
 裏込め材体積
 $V = (1/2 \times (b1 + b2) \times (H + t) - A) \times L = 1.051$ m3

細 別	天端工数量計算書			1式当たり	

名 称	計 算 式	数 量
区間5		
施工延長	6.000 m	6.0 m
コンクリート	$1.625 \times 6.000 / 10.000 = 0.975 \text{ m}^3$	1.0 m ³
型枠	$2.118 \times 6.000 / 10.000 = 1.271 \text{ m}^2$	1.3 m ²
目地材	$(1.600 + 1.650) / 2 \times 0.100 \times 0 \text{ 箇所} = 0.000 \text{ m}^2$	0.0 m ²
区間6		
施工延長	2.242 m	2.2 m
コンクリート	$1.625 \times 2.242 / 10.000 = 0.364 \text{ m}^3$	0.4 m ³
型枠	$2.118 \times 2.242 / 10.000 = 0.475 \text{ m}^2$	0.5 m ²
目地材	$(1.600 + 1.650) / 2 \times 0.100 \times 1 \text{ 箇所} = 0.163 \text{ m}^2$	0.2 m ²
区間7		
施工延長	2.000 m	2.0 m
コンクリート	$1.625 \times 2.000 / 10.000 = 0.325 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	$2.118 \times 2.000 / 10.000 = 0.424 \text{ m}^2$	0.4 m ²
目地材	$(1.600 + 1.650) / 2 \times 0.100 \times 1 \text{ 箇所} = 0.163 \text{ m}^2$	0.2 m ²
区間8		
施工延長	2.828 m	2.8 m
コンクリート	$1.625 \times 2.828 / 10.000 = 0.460 \text{ m}^3$	0.5 m ³
型枠	$2.118 \times 2.828 / 10.000 = 0.599 \text{ m}^2$	0.6 m ²
目地材	$(1.600 + 1.650) / 2 \times 0.100 \times 1 \text{ 箇所} = 0.163 \text{ m}^2$	0.2 m ²
区間9		
施工延長	1.000 m	1.0 m
コンクリート	$1.625 \times 1.000 / 10.000 = 0.163 \text{ m}^3$	0.2 m ³
型枠	$2.118 \times 1.000 / 10.000 = 0.212 \text{ m}^2$	0.2 m ²
目地材	$(1.600 + 1.650) / 2 \times 0.100 \times 1 \text{ 箇所} = 0.163 \text{ m}^2$	0.2 m ²

細 別	基礎工数量計算書			1式当たり
基礎コンクリート (18-8-40)				

名 称	計 算 式					数 量
区間4						
施工延長						10.000 m
コンクリート	2.000	×	10.000	/	10.000	= 2.000 m ³
型枠	4.000	×	10.000	/	10.000	= 4.000 m ²
基礎材	12.000	×	10.000	/	10.000	= 12.000 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	2 箇所	= 0.400 m ²
区間5						
施工延長						6.000 m
コンクリート	2.000	×	6.000	/	10.000	= 1.200 m ³
型枠	4.000	×	6.000	/	10.000	= 2.400 m ²
基礎材	12.000	×	6.000	/	10.000	= 7.200 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	0 箇所	= 0.000 m ²
区間6						
施工延長						3.029 m
コンクリート	2.000	×	3.029	/	10.000	= 0.606 m ³
型枠	4.000	×	3.029	/	10.000	= 1.212 m ²
基礎材	12.000	×	3.029	/	10.000	= 3.635 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	1 箇所	= 0.200 m ²
区間7						
施工延長						2.000 m
コンクリート	2.000	×	2.000	/	10.000	= 0.400 m ³
型枠	4.000	×	2.000	/	10.000	= 0.800 m ²
基礎材	12.000	×	2.000	/	10.000	= 2.400 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	1 箇所	= 0.200 m ²
区間8						
施工延長						3.231 m
コンクリート	2.000	×	3.231	/	10.000	= 0.646 m ³
型枠	4.000	×	3.231	/	10.000	= 1.292 m ²
基礎材	12.000	×	3.231	/	10.000	= 3.877 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	1 箇所	= 0.200 m ²
区間9						
施工延長						1.000 m
コンクリート	2.000	×	1.000	/	10.000	= 0.200 m ³
型枠	4.000	×	1.000	/	10.000	= 0.400 m ²
基礎材	12.000	×	1.000	/	10.000	= 1.200 m ²
目地材	1.000	×	0.200	×	1 箇所	= 0.200 m ²

細 別	小口止数量計算書	1式当たり
()内は終点側の寸法		
名 称	計 算 式	数 量
区間1起点側		
断面積1	$3.257 \times 1.490 = 4.853 \text{ m}^2$	
断面積2	$3.304 \times 1.494 = 4.936 \text{ m}^2$	
平均断面積	$(4.853 + 4.936) / 2 = 4.895 \text{ m}^2$	
コンクリート	$4.895 \times 0.300 = 1.469 \text{ m}^3$	1.5 m ³
型枠	$4.853 + 4.936 = 9.789 \text{ m}^2$ $(3.257 + 3.304) / 2 \times 1.118 \times 0.300 \times 2 = 2.201 \text{ m}^2$ 合計 $= 11.990 \text{ m}^2$	12.0 m ²

細 別	小口止数量計算書		1式当たり	
()内は起点側の寸法				
名 称	計 算 式			数 量
区間9終点側				
断面積1	2.632 × 1.427 = 3.756 m ²			
断面積2	2.589 × 1.423 = 3.684 m ²			
平均断面積	(3.756 + 3.684) ÷ 2 = 3.720 m ²			
コンクリート	3.720 × 0.300 = 1.116 m ³			1.1 m ³
型枠	3.756 + 3.684 = 7.440 m ² (2.632 + 2.589) / 2 × 1.118 × 0.300 × 2 = 1.751 m ² 合計 = 9.191 m ²			9.2 m ²