仕様書

１　品名
　災害備蓄用毛布

２　数量
　80 箱（10 枚入り）

３　納入期限
　令和 9 年 3 月 31 日

４　納入場所
　敦地原子力災害防護施設

５　規格
(1)　素材　　ポリエステル１００％
(2)　寸法　　140ｃｍ×200ｃｍ(±5cm)（一枚あたり）
(3)　重量　　750ｇ以上（一枚あたり）
(4)　色相　　ベージュ系無地
(5)　縫製　　周囲トリコットヘム
(6)　組織　　マイヤー編み（ダブルラッセル編み）とし、組織の違うフリース毛布や織毛布は風合いが異なるため不可とする。
(7)　保湿性　55.7%以上（JIS L 1096A 法による試験に基づく）
(8)　表示　　品質表示ラベルを毛布に縫付していること。
(9)　難燃性　素材難燃ポリエステルでも後加工難燃ポリエステルでも可とするが洗濯しても難燃性が持続する公益財団法人日本防炎協会の防炎製品性能試験（水洗い・ドライ含む）に適合した防炎製品認定品で、同協会が交付した防炎ラベルを毛布に縫付していること。

７　包装方法
　毛布は１枚ごとに 24 分の１折りし、アルミ蒸着多層フィルムの三方シール袋に入れ、包装内の水分率を１%以下にして以下の通り真空包装すること。
(1)　真空包装は、ISO14001(環境マネジメントシステム)と ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証を繊維製品の真空パックで取得している日本国内の工場で行うこと。
(2)　包装フィルムは、焼却時に塩素ガスおよびダイオキシンが発生しない国内メーカー製のアルミ蒸着フィルムとし、使用時に手で開封出来るよう切り口が 2 ヵ所あること。

(3)　カビ、害虫、異臭、染み、変色等の劣化から包装内の毛布を最低１０年は保護出来るよう使用するアルミ蒸着フィルムは下記 6 項目の性能を満たすものとする。

項目	基準値	測定法
引張試験	縦横とも：800kgf/c ㎡以上	JIS K6732
伸度	縦横とも：80％以上	JIS K6732
引裂試験	縦横とも：150kgf/cm 以上	JIS K6732
ﾋｰﾄｼｰﾙ強さ試験	7.5kgf/15mm 以上	JIS Z1707
気体透過度試験	1c ㎥/㎡・24h・atm 以下	JIS K7126－1
透湿度試験	0.2g/㎡・24h 以下	JIS K7129

8　梱包

真空包装した毛布を以下のとおり梱包すること。

(1)　毛布 10 枚を段ボール 1 箱に梱包し蓋の合わせ目は布製粘着テープで封をすること。

(2)　段ボール箱の外寸寸法は 40ｃｍ×40ｃｍ×高さ 30ｃｍ(+5cm 程度)とし、リサイクル可能で 7 段積みに耐え得る強度の両面耐水性（撥水性は不可）の耐水Ｋ６×S×耐水Ｋ６のWカートンダンボールケースとする。

(3)　ＰＰバンドは３本掛けること。

(4)　段ボールの側面 2 面に黒字で品名・数量・納入年月を別図のとおり表示すること。

9　その他

(1)　納品に当たっては、防災対策課職員による検査を受け、合格した上で、下表のとおり配置すること。

(2)　運搬・設置等に要する費用は、全て受注者の負担とする。


(3)　物品の配置が完了したら、その状況を写真に収め、納入完了報告の際に防災対策課に提出すること。

9　担当課

輪島市役所　防災対策課

別図

【表示位置】

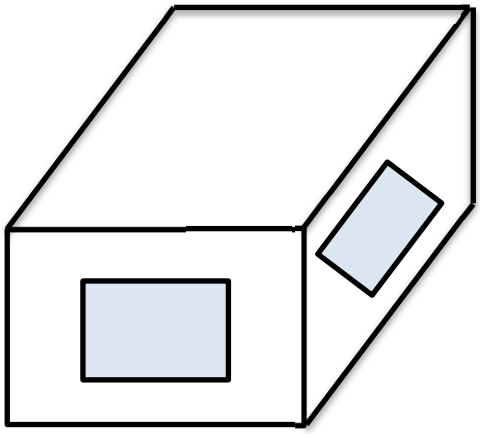

【表示内容】

輪 島 市	
品　　名	災害用備蓄毛布
数　　量	10 枚入り
納 入 年 月	西暦表示

※　字体・フォントサイズについては、防災対策課と協議すること。