

輪島地区公民館災害復旧工事（大屋公民館）


図番	図面名称
A-00	表紙・図面リスト
A-01	建築改修工事仕様書 その1
A-02	建築改修工事仕様書 その2
A-03	建築改修工事仕様書 その3
A-04	建築改修工事仕様書 その4
A-05	付近見取図
A-06	配置図（外部損傷図）
A-07	平面図（内部損傷図）
A-08	建物沈下修正図
A-09	外部復旧リスト
A-10	外部損傷リスト
A-11	内部復旧リスト（1）
A-12	内部復旧リスト（2）
A-13	内部損傷リスト

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

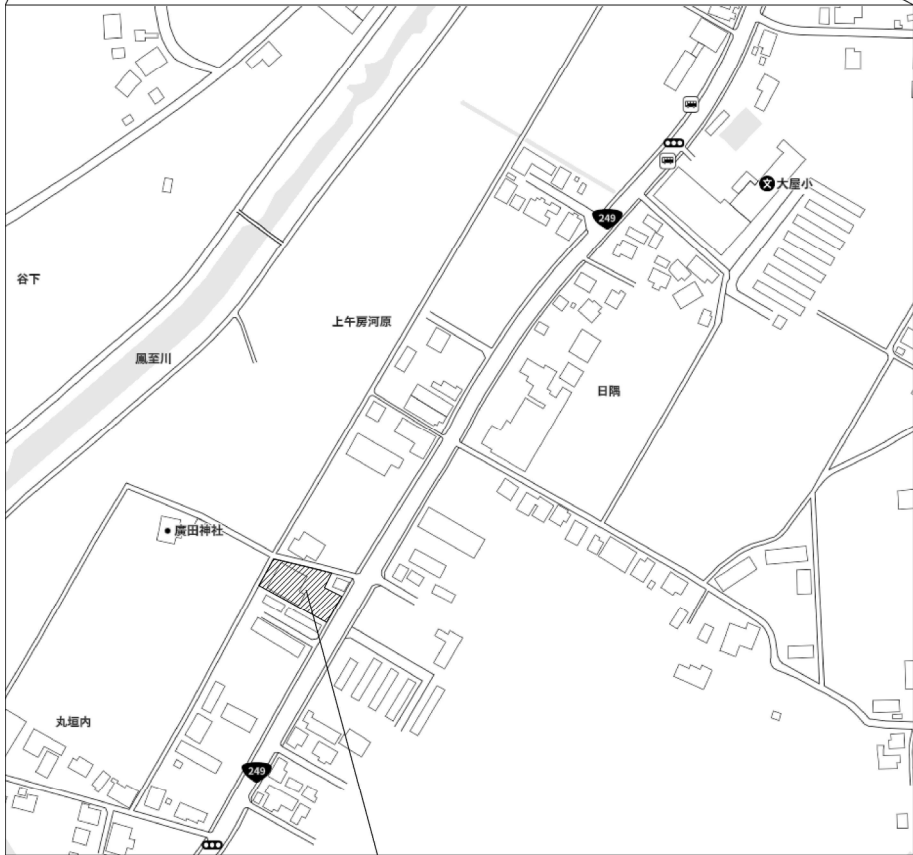

工事場所

付近見取図


建物概要

敷地面積	934.46 m ²	
構造	木造平屋建て	
床面積	1階	433.51 m ²
	合計	433.51 m ²
建築面積	458.61 m ²	


工事概要

工事内容：	屋根	ガルバリウム鋼板葺きのケラハ補修、竖樋の取替え
	外壁	基礎巾木クラック補修・モルタル補修、付土台の取替え
	外部床	タイル誘導ブロックの貼替え
	内壁	タイルの貼替え、木造作材の取替え、腰壁補修、じゅらく塗壁塗替え、クロス貼替、ボート継目補修
	軸組	梁の補修、小屋組み斜材の取替え
	建具	アルミ製建具の取替え(カバー工法)、襖取替え、木製建具修理、金物取替え、トイレフース扉取替え
		建具調整
	電気	照明器具取替え
	給排水	ケリース阻集器取替え
	空調暖房	パッケージ形空気調和機取替え、FF暖房機取替え
	外構	舗装撤去再舗装、白線引き、誘導ブロック敷き直し、取合い隙間補修材充填
	その他	建物沈下修正、家具の補修、カーテンレール再取付、フリースクリーン取替え、取合いシーリング打ち
		その他上記工事に伴う機器等の取外し再取付及び撤去復旧
アスベスト含有材：	外部物置セメント板	
	※クロス(織物調・左官調)(接着剤含む)、ジュラク塗壁/ラスボート、モルタル下地(150角タイル)について石綿(アスベスト)	
	分析を行い、石綿を含有しないことを確認済。	
	※壁石こうボートは裏面調査により「石綿含有せず」と判断した。	


—凡例—
⊗ は損傷リストの番号を示す

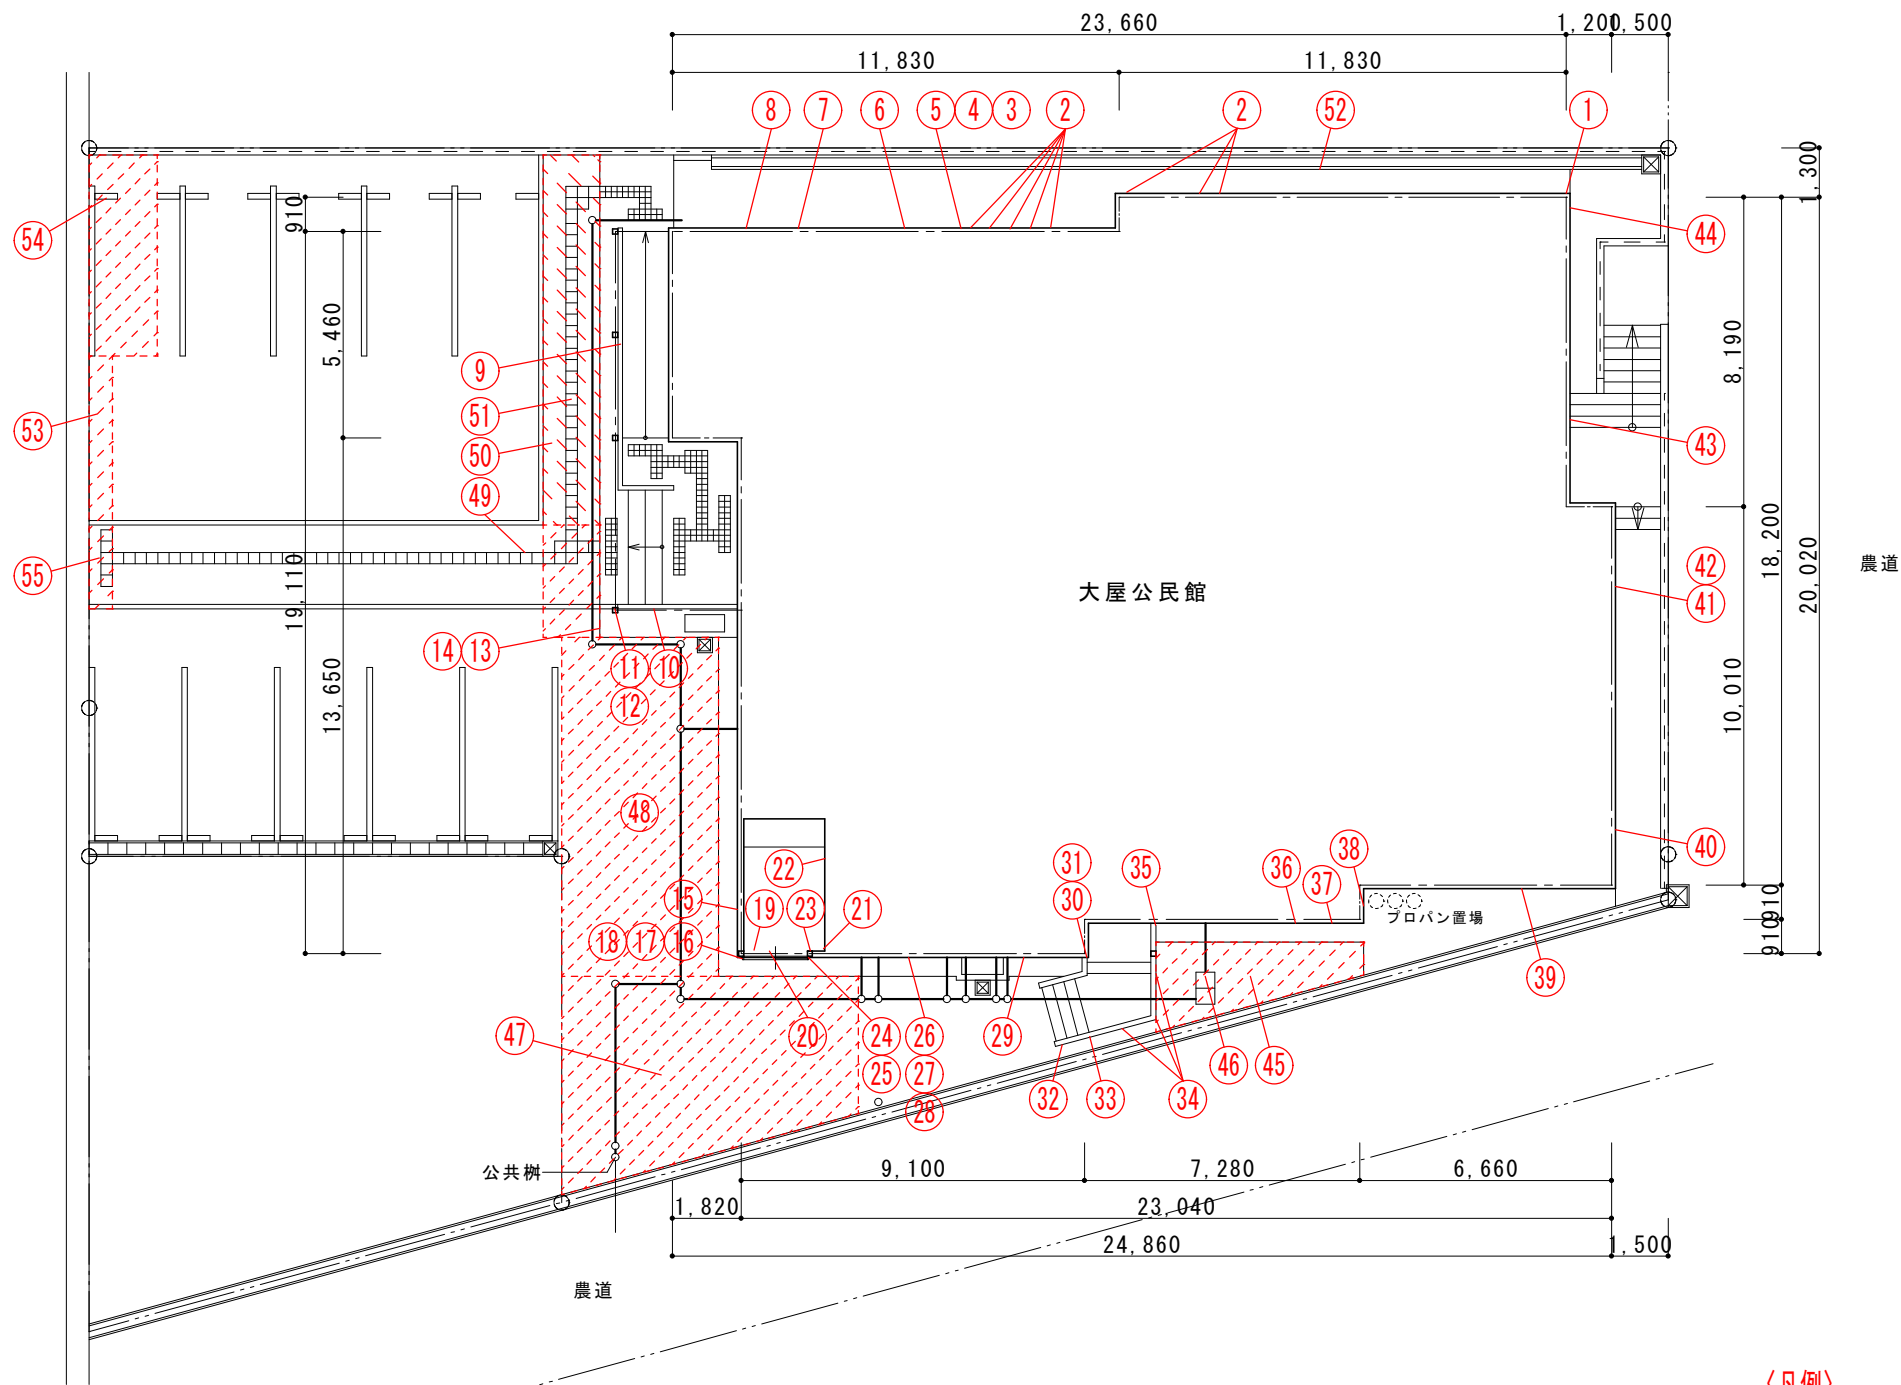

〈凡例〉
⊗ : 既設アスファルト舗装撤去
既設碎石不陸調整(転圧)→碎石-T50アスファルト舗装
⊗ : 既設合成樹脂舗装
既設碎石不陸調整(転圧)→碎石-T30合成樹脂舗装

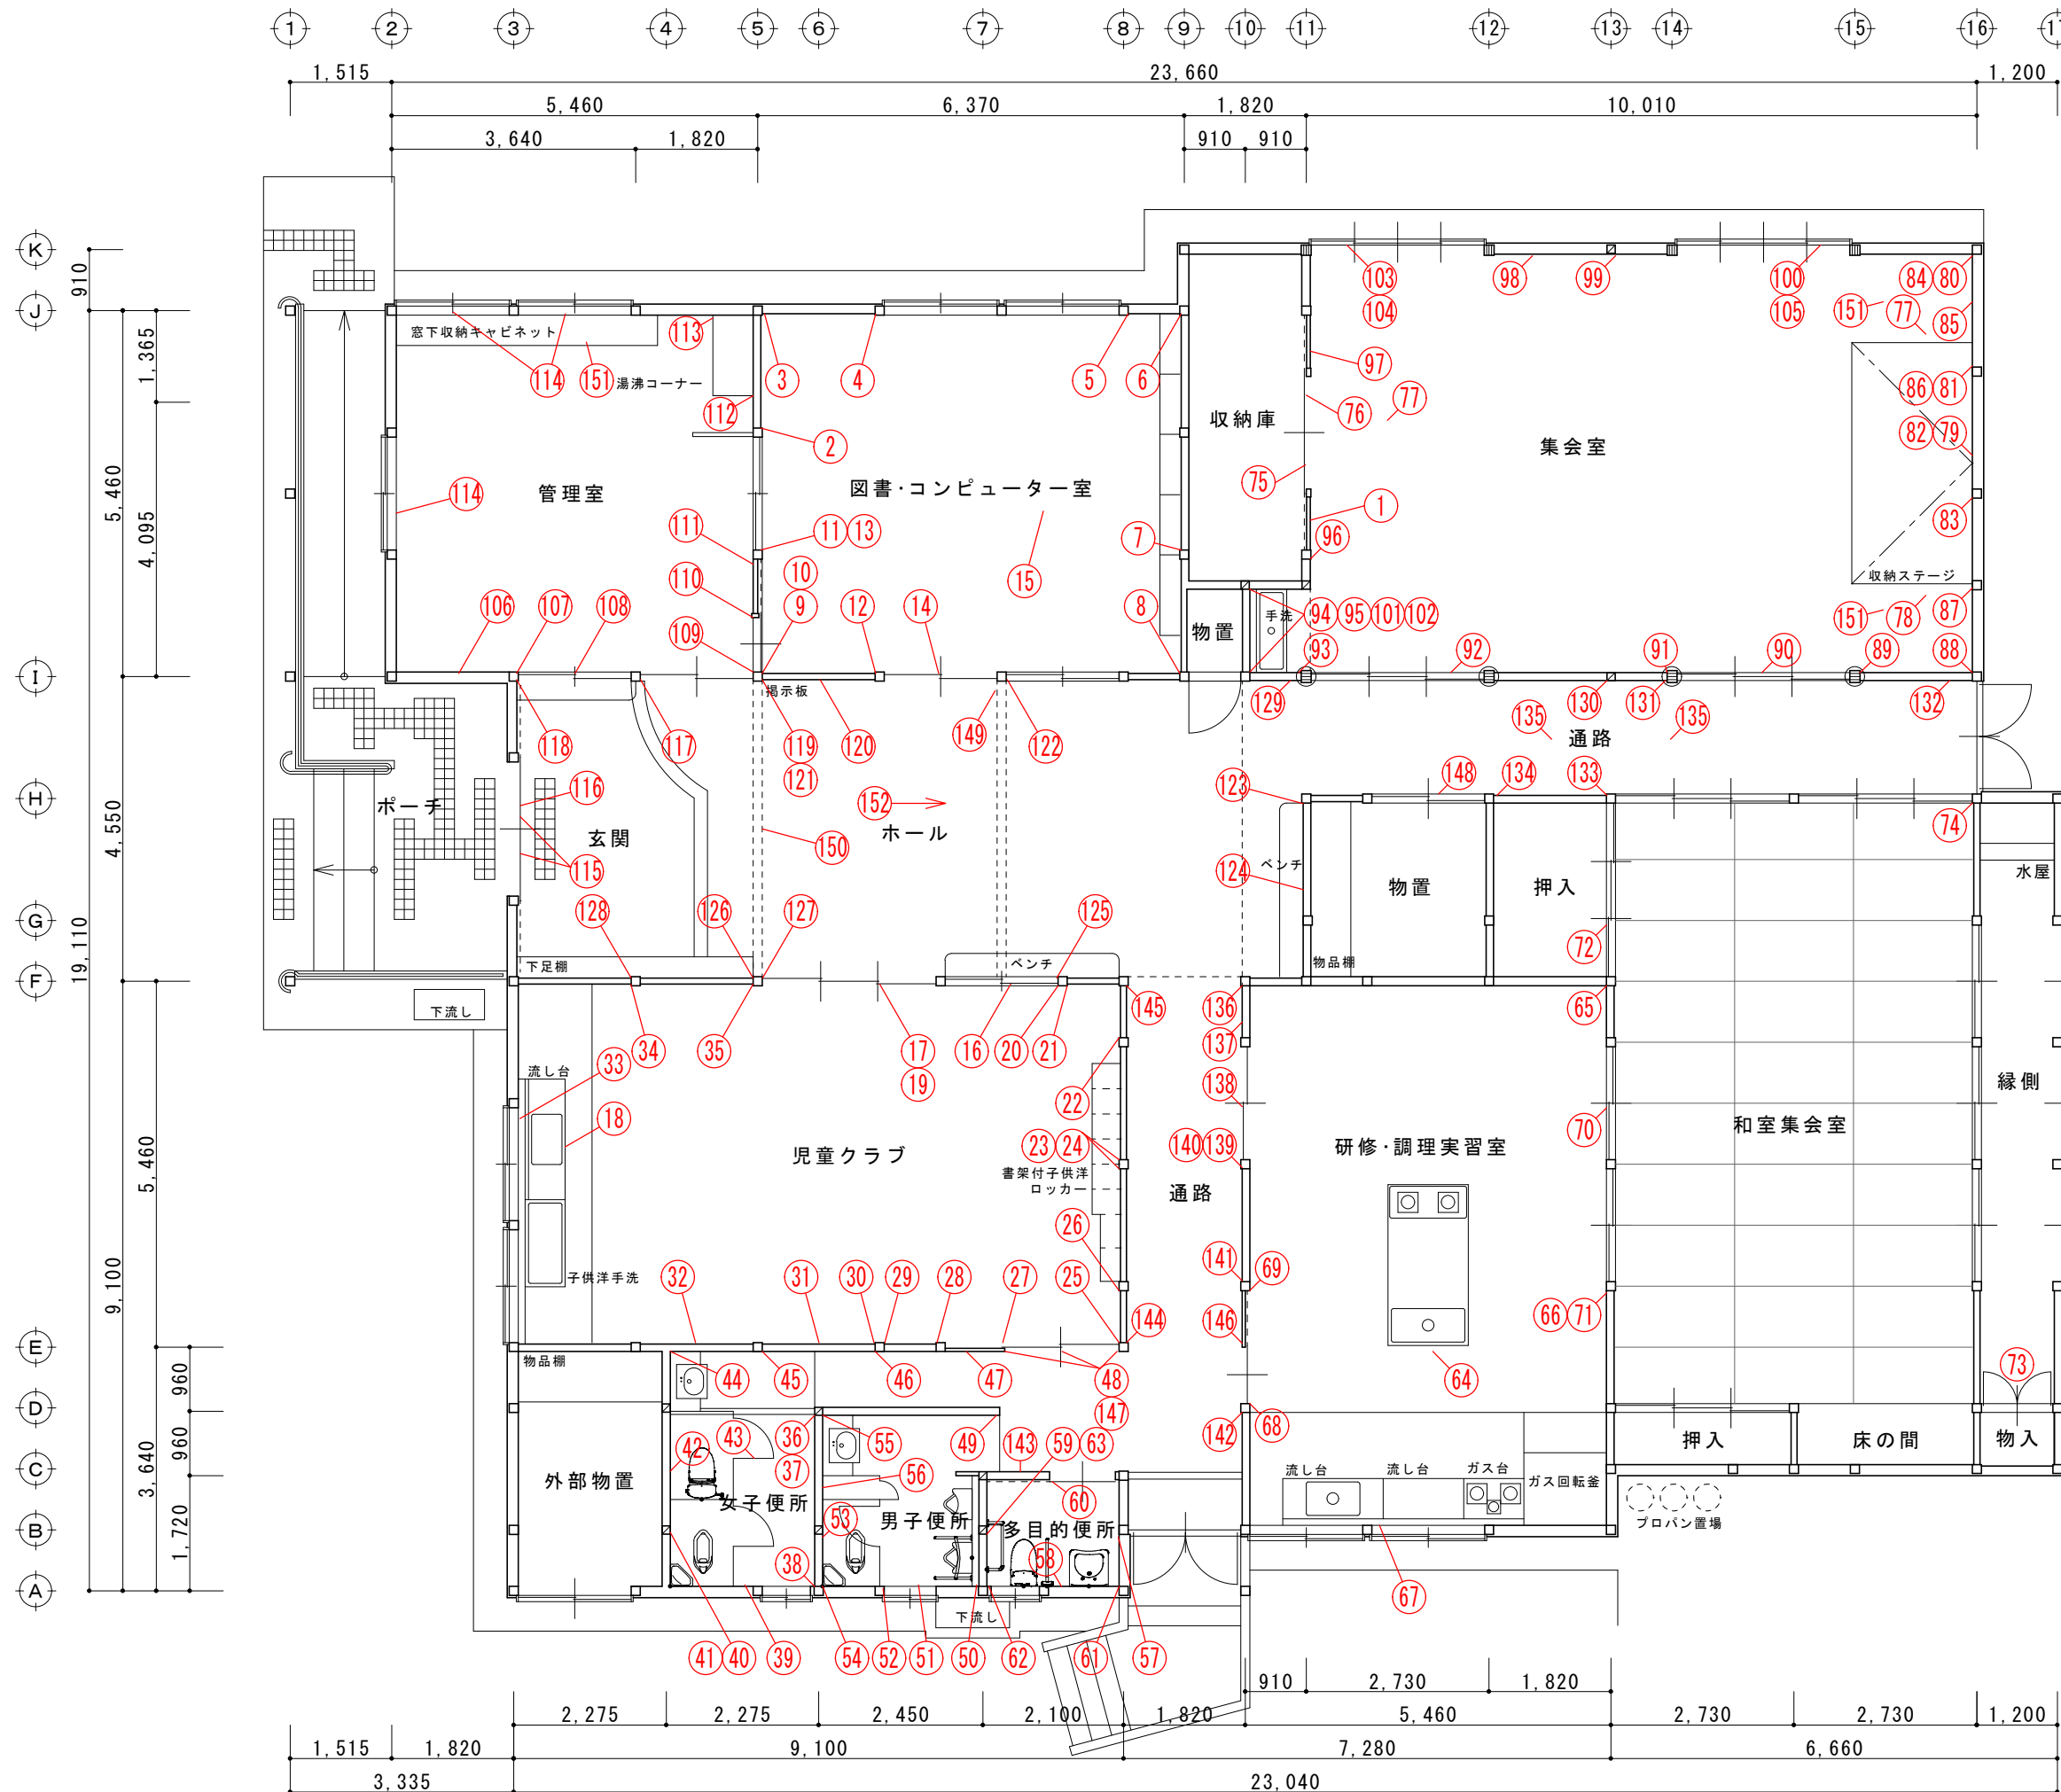

〈凡例〉
※は損傷リストの番号を示す

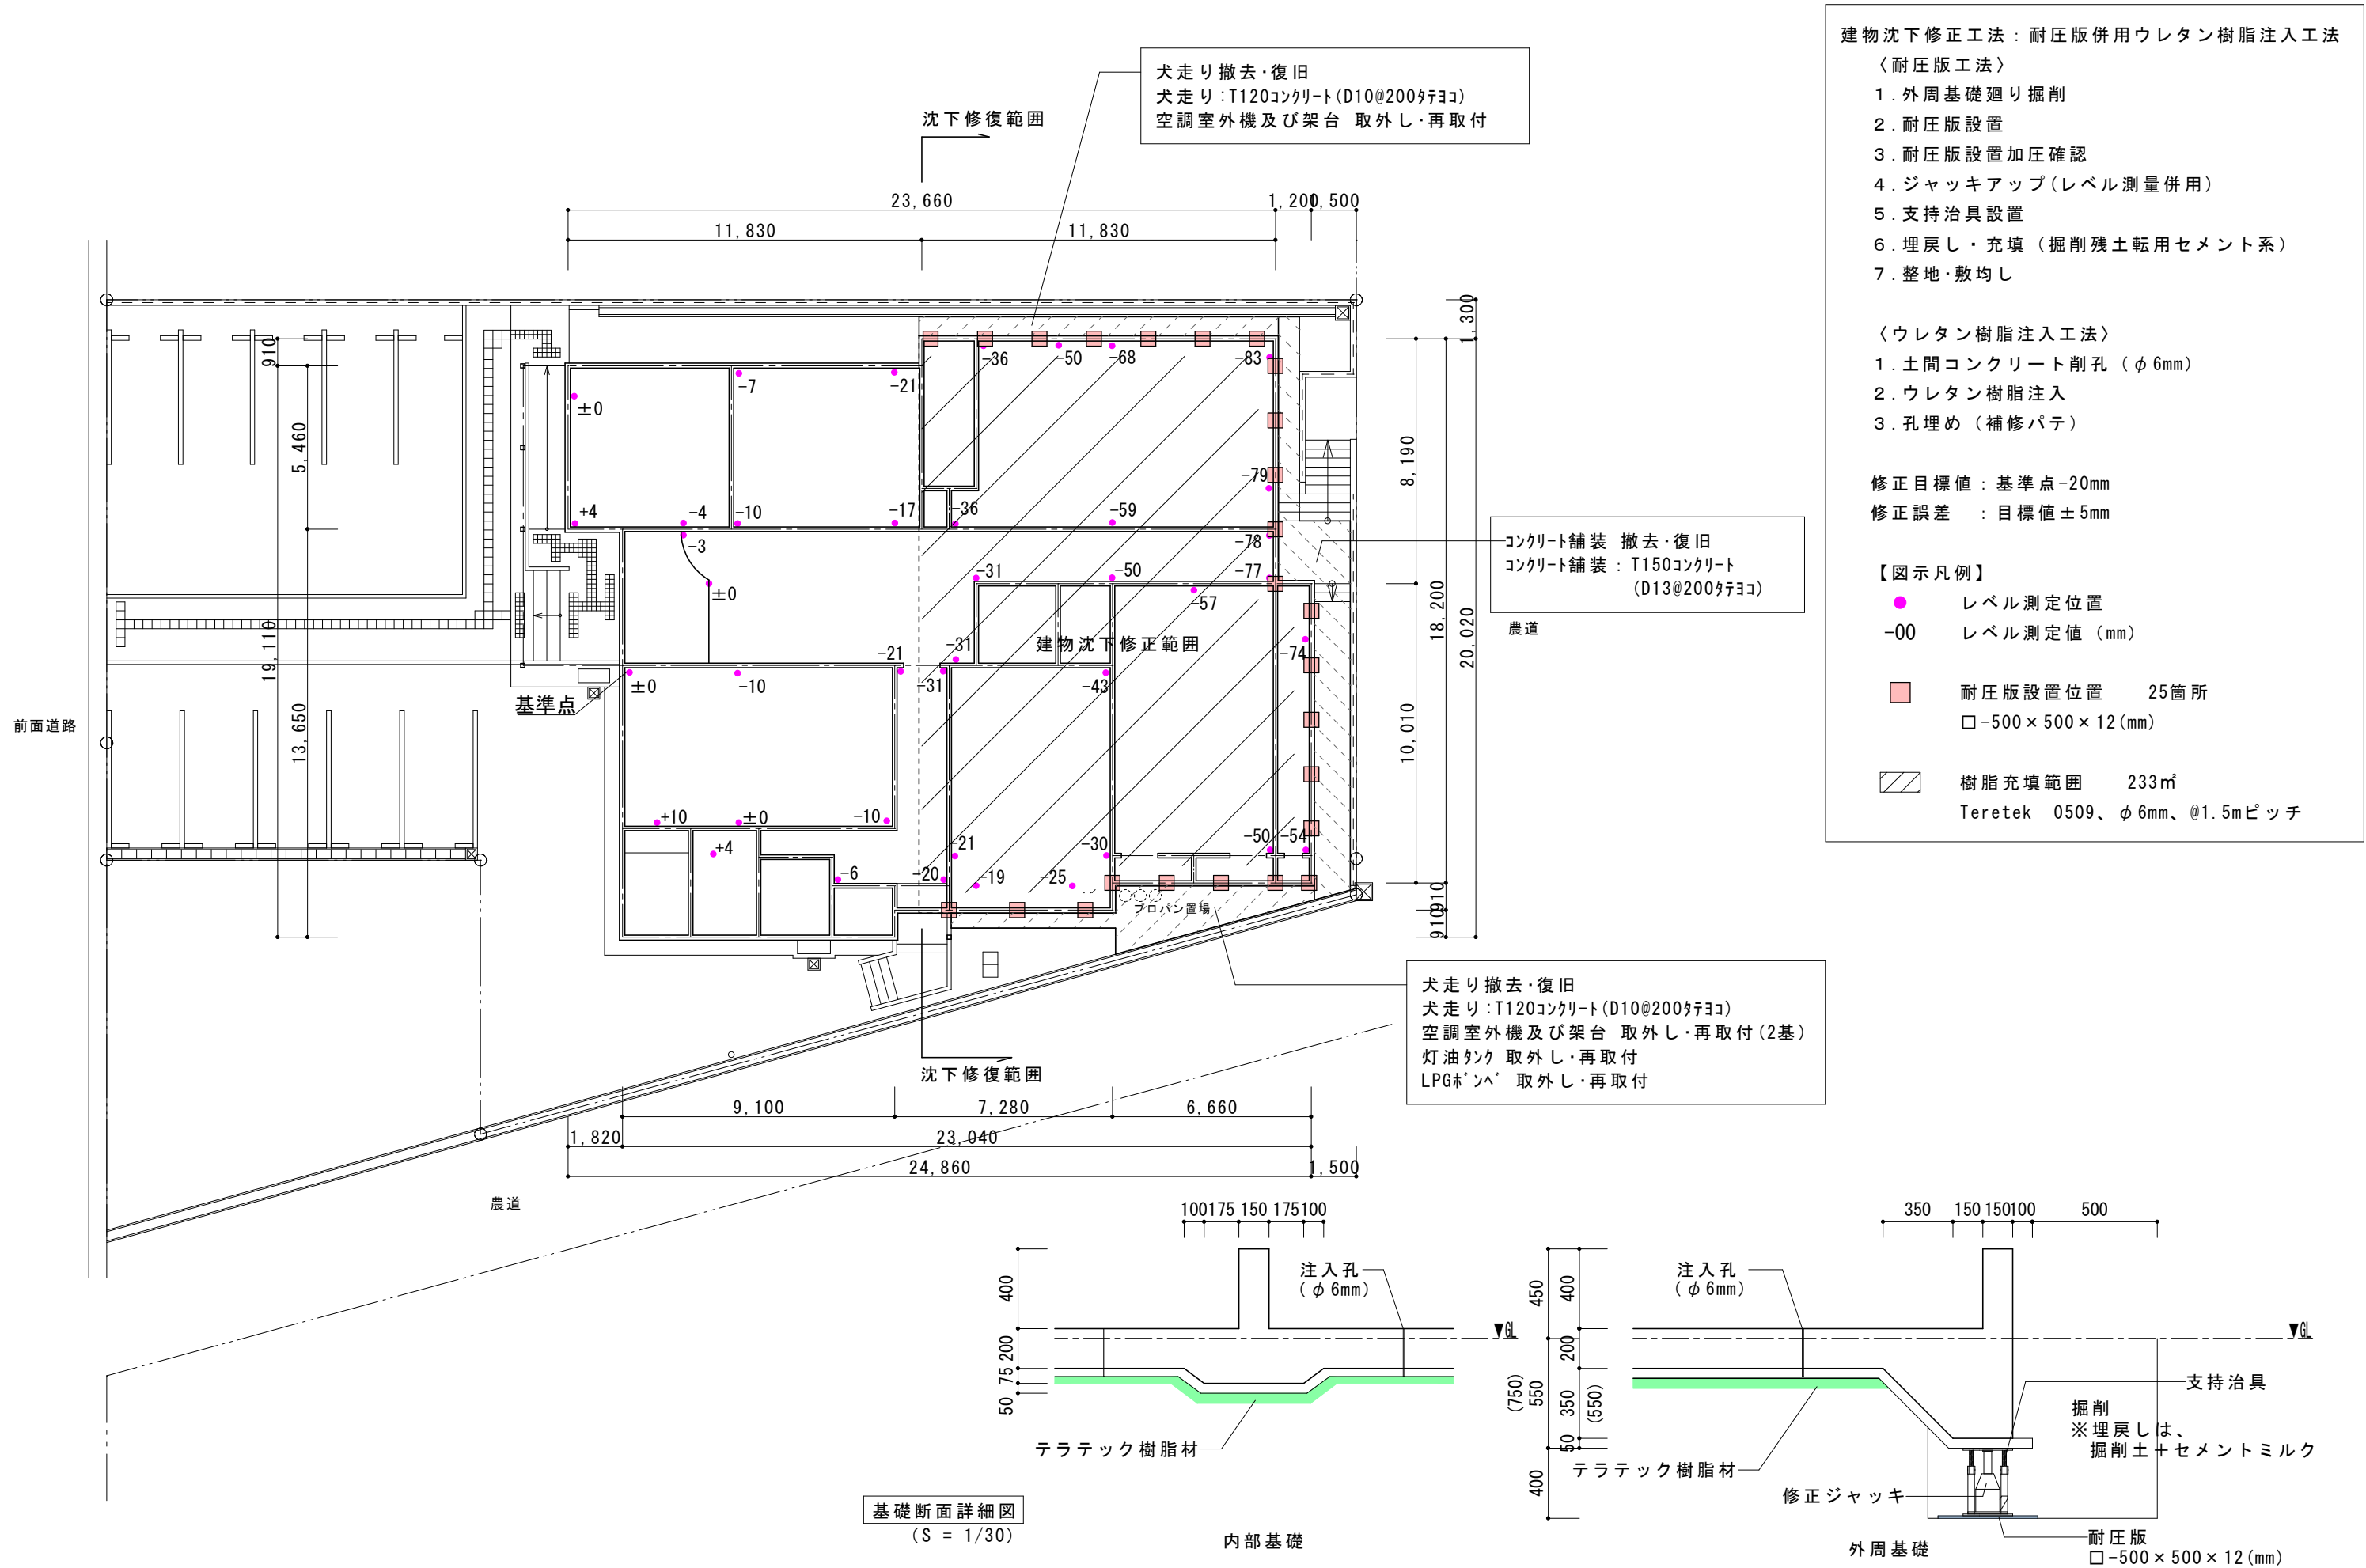

外部 復旧リスト						大屋公民館	
項目	種類	内容	単位	数量	備考	損傷集計表 番号	
	【外装】						
	・タイル（150角）撤去		枚	27			
	タイル（150角） 浮き・ひび割れ		枚	7		集計j	
	ポーチ 磁器タイル 浮き破損	150角垂付	枚	20		20	
	・誘導ブロック 撤去		枚	5			
	誘導ブロック 破損		枚	5		集計i	
	・基礎巾木薄塗モルタル撤去	8ヶ所	㎡	0.02			
	基礎巾木 モルタル剥離	50×50程度	㎡	0.02	0.05×0.05×8ヶ所	2	
	・基礎巾木破断部撤去	1ヶ所	㎡	0.002			
	倉庫基礎巾木 局部破断	60×40程度	㎡	0.002	0.06×0.04×1ヶ所	23	
	・壁 シーリング撤去		m	7.37			
	基礎巾木～化粧土台取合部 シーリング切れ		m	7.37		41	
	・付土台撤去	1ヶ所	m	0.18			
	付土台 割れ	L180	m	0.18	1ヶ所	18	
	・たてとい撤去		m	1			
	竪樋 塩ビ製 破損	VU樋、バンド、VP受樋、破損	ヶ所	1		12	
	・立上りVP管撤去	φ100 地上破損部カット	m	0.05			
	竪樋 塩ビ製 破損	VU樋、バンド、VP受樋、破損	m	0.05	1ヶ所	12	
	・床 磁器質タイル貼り	150角 平	枚	7			
	タイル（150角） 浮き・ひび割れ		枚	7		集計j	
	・床 磁器質タイル貼り	150角 垂付	枚	20			
	ポーチ 磁器タイル 浮き破損	150角垂付	枚	20		13	
	・誘導ブロック貼り	注意ブロック	枚	5			
	誘導ブロック 破損		枚	5		集計i	
	・基礎巾木クラック補修	シール工法	m	14.88			
	基礎巾木 クラック	0.2mm未満	m	14.88		集計a	
	・基礎巾木クラック補修	樹脂注入工法	m	26.28			
	基礎巾木 クラック	0.2mm以上 1.0mm以下	m	23.62		集計b	
	基礎巾木 入隅取合部クラック		m	2.66		集計c	
	・薄塗モルタル塗り		㎡	0.02			
	基礎巾木 モルタル剥離	50×50程度	㎡	0.02	0.05×0.05×8ヶ所	2	
	・基礎巾木モルタル塗り		㎡	0.009			
	基礎巾木 局部欠損	165×40程度	㎡	0.007	0.165×0.04×1ヶ所	16	
	倉庫基礎巾木 局部破断	60×40程度	㎡	0.002	0.06×0.04×1ヶ所	23	
	・壁 シーリング	変成シリコン系（MS-2）	m	7.37			
	基礎巾木～化粧土台取合部 シーリング切れ		m	7.37		41	
	・梁仕口金物補強取付	リフォーム用羽子板金物	ヶ所	1			
	ポーチ 梁/割れ、仕口取合ズレ		ヶ所	1		11	
	・梁割れ補修	エポキシ樹脂充填+ビス止め	m	3.3			
	ポーチ 梁/割れ、仕口取合ズレ		m	3.3	1ヶ所	11	
	・付土台	能登tﾊﾞ小節 45×135	m	0.18			
	付土台 割れ	L180	m	0.18	1ヶ所	18	
	・屋根材ｸﾞﾗﾊﾞ部歪み修正	T0.4ｸﾞﾗ-GI鋼板横葺き	ヶ所	1			
	屋根 ｸﾞﾗﾊﾞ部変形	T0.4ｸﾞﾗ-GI鋼板横葺き	ヶ所	1	2段分	44	
	・たてとい	塩ビ製 φ60	m	1.35	2ヶ所		
	竪樋 塩ビ製 破損	VU樋、バンド、VP受樋、破損	m	1	1ヶ所	12	
	竪樋 塩ビ製 部分欠損	VU樋、破損	m	0.35	1ヶ所	24	
	・竪樋 取外し再取付	掴み金物取替え	m	1			
	竪樋 塩ビ製 支持金物破損、継手緩み		m	1		1	
	・掴み金物		個	2			
	竪樋 塩ビ製 支持金物破損、継手緩み		ヶ所	1		1	
	竪樋 塩ビ製 破損	VU樋、バンド、VP受樋、破損	ヶ所	1		12	

外部 復旧リスト						大屋公民館	
項目	種類	内容	単位	数量	備考	損傷集計表 番号	
	・壁 ボード継手処理		m	2.53	外部物置		
	壁 セメント板継手部 隙間		m	2.53		集計d	
	・壁 EP塗り	幅300mm	m	2.53	外部物置		
	壁 セメント板継手部 隙間		m	2.53		集計d	
	・壁 シーリング		m	2.7	外部物置		
	壁 セメント板入隅部割れ		m	2.7		集計f	
	【外構】						
	・アスファルト舗装 撤去	T50 砕石は既設のまま	㎡	98.49			
	アスファルト舗装 ひび割れ・沈下		㎡	98.49		集計g	
	・合成樹脂舗装撤去	T30 砕石は既設のまま	㎡	11.76			
	合成樹脂舗装 ひび割れ・沈下		㎡	11.76		50	
	・タイヤ止めブロック撤去	L600 コンクリート製	個	1			
	・アスファルト舗装	A-5-15 既設路盤不陸調整・整正	㎡	98.49			
	アスファルト舗装 ひび割れ・沈下		㎡	98.49		集計g	
	・合成樹脂舗装	T30 既設路盤不陸調整・転圧	㎡	11.76			
	合成樹脂舗装舗装 ひび割れ・沈下		㎡	11.76		50	
	・白線引き	W150	m	8.5	5+1.5+1+1		
	・タイヤ止めブロック設置	コンクリート製 600x150xH100	個	1			
	・誘導ブロック 取外し再施工		枚	60			
	誘導ブロック 沈下		枚	60		集計h	
	・補修材充填	ポリマーセメントモルタル	m	12.44	犬走り～U字溝取合部		
	犬走り～U字溝取合部 隙間		m	12.44		52	
	【機械】						
	・グリース阻集器 取替え	KSGT-5900 容量98L	式	1			
	グリース阻集器 内部に土砂流入		ヶ所	1		46	

外部 損傷リスト						集計a	集計b	集計c	集計d	集計e	集計f	集計g	集計h	集計i	集計j	大屋公民館			
番号	部位	既存仕上/破損状況 (特記なきはクラック)	実測 幅 (mm)	実測 長 (mm)	計上数量 (m)	巾木 クラック 0.2mm未満 (m)	巾木 クラック 0.2≤幅≤1.0 (m)	巾木 入隅クラック (m)	壁 セメント板 継目スリ (m)		壁 セメント板 入隅スリ (m)	As舗装 沈下 (m2)	誘導ブロック 沈下 (枚)	誘導ブロック 破損 (枚)	タイル 平 割れ・浮き (枚)	その他		備考 (面積計算など)	対象
計						14.88	23.62	2.66	2.53	0.00	2.70	98.49	60.00	5.00	7.00				
1	雨樋（壁樋）	塩ビ/支持金物破損、継手緩み														1.0	ヶ所		
2	基礎巾木	RC-モルタル/モルタル剥離														8.0	ヶ所	2+1+5	
3	↑	RC-モルタル	0.15	400	0.40	0.40													
4	↑	↑	0.15	370	0.37	0.37													
5	↑	↑	0.15	2,520	2.52	2.52													
6	↑	↑	0.35	350	0.35		0.35												
7	↑	↑	0.30	2,290	2.29		2.29												
8	↑	↑	0.15	300	0.30	0.30													
9	スロープ	タイル/浮き													4			表1枚+天端2枚+裏1枚	
10	階段	タイル/ひび割れ													3			表1枚+天端2枚	
11	ポーチ軒	梁/割れ、仕口取合ズレ														1.0	ヶ所	割れ3.3m	
12	雨樋（壁樋）	塩ビ/破損														1.0	ヶ所	VU樋、バンド、VP受樋、破損	
13	ポーチ床	磁器タイル/浮き破損														20.0	枚	150角垂付、11+9枚	
14	↑	誘導タイル/浮き破損												5				300角注意喚起、5枚	
15	基礎巾木	RC-モルタル	0.15	1,240	1.24	1.24													
16	↑	RC-モルタル/局部欠損														1.0	ヶ所	165×40程度	
17	↑	RC-モルタル	0.15	100	0.10	0.10													
18	幕板	化粧土台幕板/割れ														1.0	ヶ所	180程度	
19	外部倉庫 壁	無石綿板/入隅スキ		830	0.83						0.83								
20	↑	無石綿板/継手部スキ		660	0.66				0.66										
21	↑	無石綿板/入隅スキ		1,870	1.87						1.87								
22	↑	無石綿板/継手部スキ		1,870	1.87				1.87										
23	外部倉庫 巾木	RC/局部破断														1.0	ヶ所	60×40程度	
24	雨樋（壁樋）	塩ビ/部分欠損														1.0	ヶ所	VU樋、破損	
25	基礎巾木	RC-モルタル	0.30	220	0.22		0.22												
26	↑	↑	0.10	2,150	2.15	2.15													
27	↑	↑	0.20	835	0.84		0.84											735+100	
28	↑	↑	0.20	220	0.22		0.22												
29	↑	↑	0.30	3,570	3.57		3.57												
30	↑	RC-モルタル/入隅クラック		940	0.94			0.94											
31	↑	↑		900	0.90			0.90											
32	階段巾木天端	RC-モルタル	0.60	160	0.16		0.16												
33	↑	↑	0.60	465	0.47		0.47											430+35	
34	↑	↑	0.40	2,220	2.22		2.22											(370×3)×2両面	
35	RC巾木	RC-モルタル/入隅クラック		820	0.82			0.82											
36	↑	RC-モルタル/目地底クラック	目視	430	0.43	0.43												目地底	
37	↑	RC-モルタル	0.20	350	0.35		0.35												
38	↑	↑	0.20	1,465	1.47		1.47												
39	↑	↑	0.40	6,660	6.66		6.66												
40	↑	↑	0.10	7,370	7.37	7.37													
41	↑	基礎巾木～化粧土台/シール切れ		7,370	7.37											7.37	m		
42	↑	RC-モルタル	0.60	2,940	2.94		2.94												
43	↑	↑	0.20	1,860	1.86		1.86												
44	屋根	T0.4h9-0L銅板根葺き/ケラバ変形														1.0	ヶ所	段葺、700程度	
45	外構As舗装	As舗装/沈下										8.45						(0.86+2.3)×5.35/2	
46	グリーストラップ	内部に土砂流入														1.0	ヶ所	850×500	
47	外構	As舗装/沈下、ひび割れ										35.72						(3.5+5.6)×7.85/2	
48	↑	As舗装/沈下、ひび割れ										40.02						9.2×4.35	
49	駐車場	誘導用ブロック/不陸											8.00						
50	アプローチ	合成樹脂舗装/沈下、ひび割れ														11.76	m ²	12.8×1.2-3.6	
51	↑	誘導用ブロック/沈下											40.00					誘導32枚、喚起8枚(3.6m ²)	
52	犬走RC	犬走り～U字溝/スキ		12,440	12.44											12.44	m	12.44m、幅17mm	
53	駐車場	As舗装/沈下										4.3						7.18m×0.6m	
54	↑	As舗装/沈下、ひび割れ										10						4m×2.5m	
55	↑	誘導用ブロック/剥離											12					剥離1枚、沈下11枚	

内部 復旧リスト					大屋公民館	
項目	種類	内容	単位	数量	備考	損傷集計表 番号
	【内装】					
	・小屋組み斜材撤去		m	2.8		ホール
	小屋組み斜材/反り		m	2.8	1ヶ所	150
	・タテ枠撤去		本	1		児童クラブ
	木製建具 引戸錠/受け破損・釘枠破損		m	0.3	1ヶ所	27
	・壁 壁紙撤去		m ²	39.58	幅910mm	
	壁 ボード継目部クロス裂け		m ²	39.56	43.47×幅910mm	集計a
	GB-クロス/クロス剥離		m ²	0.02		37
	・壁 タイル撤去		枚	15		
	壁 タイル浮き		枚	15		集計i
	・壁 ラスボード撤去	仕上げジュラク塗共	m ²	0.52		
	壁ラスボード-ジュラク塗壁/下地共破損	破損部100x200	m ²	0.52	壁面2.610×200	74
	・壁 シーリング撤去		m	61.95		
	壁 クロス～木取合部 シーリング切れ		m	61.95		集計d
	・ブリーツスクリーン撤去		ヶ所	3		
	ブリーツスクリーン開閉障害		ヶ所	3	W1700×H1700	114
	・小屋組み斜材	松 105×105×3000 取付金物共	本	1		
	小屋組み斜材/反り		m	2.8	1ヶ所	150
	・梁仕口金物補強	リフォーム用羽子板金物	ヶ所	1		
	梁/仕口抜け・曲がり		ヶ所	1		149
	・木製タテ枠	能登ヒバ 36×150 L=2.0程度	本	1		
	木製建具 引戸錠/受け破損・釘枠破損		m	0.3	1ヶ所	27
	・腰壁羽目板 ズレ修正	長さ3尺（真壁）	枚	1		
	腰壁 羽目板 ズレ		枚	1	L800	1
	・壁 タイル貼り	150角平 接着貼	枚	15		
	壁 タイル浮き		枚	15		集計i
	・壁 じゅらく塗	ラスボード下地	m ²	0.52		
	壁ラスボード-ジュラク塗壁/下地共破損	破損部100x200	m ²	0.52	壁面2.610×200	74
	・壁 クロスカッター入れ	入隅部	m	11.92	8ヶ所	
	壁 入隅部クロス浮き		m	11.92		集計c
	・壁 ボード継目処理	クロスひび割れ部	m	43.47		
	壁 ボード継目部クロス裂け		m	43.47		集計a
	・壁 ラスボード張り		m ²	0.52		
	壁ラスボード-ジュラク塗壁/下地共破損	破損部100x200	m ²	0.52	壁面2.610×200	74
	・壁 壁紙貼		m ²	39.58		
	壁 ボード継目部クロス裂け		m ²	39.56	43.47×幅910mm	集計a
	GB-クロス/クロス剥離		m ²	0.02		37
	・床 シーリング	変成シリコーン系（MS-2）	m	13.9		
	床 木～木取合部 隙間		m	13.9		集計g
	・壁 シーリング	変成シリコーン系（MS-2）	m	110.19		
	壁 入隅部クロス裂け		m	9.94		集計b
	壁 入隅部クロス浮き		m	11.92		集計c
	壁 クロス～木取合部 シーリング切れ		m	61.95		集計d
	壁 クロス～木取合部 隙間		m	17.59		集計e
	壁 木～木取合部 隙間		m	8.21		集計f
	壁 タイル～床フローリング 隙間		m	0.58		集計h
	・天井 シーリング	変成シリコーン系（MS-2）	m	1.9		
	岩綿吸音板～廻縁/スキ		m	1.8		138
	廻縁～化粧見切/スキ		m	0.1		139
	・家具スライド丁番 取外し再取付		ヶ所	1		
	家具扉下がり	丁番ズレ	ヶ所	1		18

内部 復旧リスト					大屋公民館	
項目	種類	内容	単位	数量	備考	損傷集計表 番号
	・カーテンレール取外し再取付		ヶ所	2		
	カーテンレール緩下り		ヶ所	1	L=2580	100
	カーテンレール緩下り		ヶ所	1	L=2540	104
	・ブリーツスクリーン	シングル チェーン式 W1700×H1700	ヶ所	3		
	ブリーツスクリーン開閉障害		ヶ所	3	W1700×H1700	114
	【建具】					
	・アルミ製オーニング排煙窓撤去	障子のみ	ヶ所	2		
	アルミ製排煙窓/開閉障害		ヶ所	2		115
	・襖 撤去	W2595×H2000	枚	3		
	襖 破損		枚	3	1ヶ所	72
	・木製ガラリ撤去	W760×H300	ヶ所	1		
	木製引分戸/ガラリ破損		m ²	0.23	760×300/1ヶ所	75
	・アルミ製3段高所用すべり出し窓	カバー工法 アルミ樹脂複合 複層ガラス	ヶ所	2		
	アルミ製排煙窓/開閉障害		ヶ所	2		115
	・アルミ製引分け自動ドア 建具調整		ヶ所	1		
	アルミ製引分自動ドア/スキマ		ヶ所	1		116
	・3枚引違い襖	W2595×H2000	ヶ所	1		
	襖 破損		枚	3	1ヶ所	72
	・木製引分戸小巾板修理	建具寸法W840×H2000	ヶ所	1		
	木製引分戸/小巾板破損		ヶ所	1		76
	・木製引分戸木製ガラリ修理	ガラリ寸法W760×H300	ヶ所	1		
	木製引分戸/ガラリ破損		m ²	0.23	760×300/1ヶ所	75
	・引戸錠取替え	SUS製 SL60A	個	1		
	木製建具 引戸/金物破損	錠不良、引手変形、戸車沈	ヶ所	1		14
	・引手金物取替え	SUS製	個	1		
	木製建具 引戸/金物破損	錠不良、引手変形、戸車沈	ヶ所	1		14
	・戸車取替え		個	10		
	木製建具 引戸/金物破損	錠不良、引手変形、戸車沈	個	2	2個×1ヶ所	14
	木製引違戸・引違い窓 開閉支障あり	戸車沈	個	8	2ヶ所×2枚×2個	17
	中鴨居歪み	中間部5mm沈		1		16
	・引戸錠受け取替え	SUS製 SL99	個	1		
	木製建具 引戸錠/受け破損・釘枠破損		ヶ所	1		27
	・ハガー戸振れ止め取替え		個	1		
	上吊扉の振止め破損		ヶ所	1		60
	・両開き襖建付調整	W775×H2000	枚	2		
	両開き襖 開閉支障		枚	2	1ヶ所	73
	・トイレブース扉面材張替え	ヒンジ 鍵共	ヶ所	1	片面	
	トイレブース 戸当剥落 扉破損		ヶ所	1		43
	・アーム型笠木戸当り		個	1		
	トイレブース 戸当剥落 扉破損		ヶ所	1		43
	【電気設備工事】					
	・Hf蛍光灯器具撤去	FHF 32W×2 吊下げ形	ヶ所	3		
	照明器具/不点灯（半分）		ヶ所	2		77
	照明器具/不点灯		ヶ所	1		78
	・ダンライト撤去	和風	ヶ所	2		
	ダウンライト/浮き		ヶ所	2		135
	・LEDベースライト取替え	吊下げ形 HF32形2灯相当	ヶ所	3	参考NNLK41109+NEL4500HN LE9	参考パイプ吊具XFP101WW+FK41000K
	照明器具/不点灯（半分）		ヶ所	2		77
	照明器具/不点灯		ヶ所	1		78
	・LEDダウンライト取替え	和風 白熱電球60形1灯相当	台	2	参考XND0690JL LE9	
	ダウンライト/浮き		ヶ所	2		135

内部 復旧リスト

大屋公民館

項目	種類	内容	単位	数量	備考	損傷集計表 番号
	【機械設備】					
	・パッケージ形空調和機撤去	屋内機（天井吊） 屋外機	台	1		
	エアコン/作動しない		ヶ所	1		15
	・FF暖房機撤去	FF-7000 附属物共	台	3		
	FF故障		台	3		151
	・パッケージ形空調和機取替え	屋内機（天井吊） 屋外機 パネル リモコン	台	1	3φ200V	参考SZRC80BYT
	エアコン/作動しない		ヶ所	1		15
	・パッケージ形空調和機取外し再取付	屋内機（天井吊）	台	1		
	天吊エアコン～天井取合部 隙間		ヶ所	1		64
	・FF暖房機	FF-7000BF E 暖房出力3.44～11.0kW	台	3	薄型給排気筒、背面カバー、専用ストーブ台、カギ	付操作パネル共
	FF故障		台	3		151

