

工 事 名：令和6年災第6144号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事						
工事場所：輪島市 門前町二又川 地内						
数 量 調 書 (1 / 1)						
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
					■復旧延長 L = 182.0 m	
土 工						
	掘 削		m3	230	225.4 = 225.4 m3	
	残 土 運 搬		m3	230	225.4 + 2.5 = 227.9 m3	
	残 土 整 地		m3	230	225.4 = 225.4 m3	
	床 掘		m3	10	107.0 × 0.09 = 9.6 m3	
	埋 戻		m3	10	107.0 × 0.06 = 6.4 m3	
	残土処分		m3	3	9.6 - (6.4 / 0.9) = 2.5 m3	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t = 5 cm	m2	917	916.5 = 916.5 m2	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	309	308.8 = 308.8 m2	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	572	572.0 = 572.0 m2	
	下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t =19cm	m2	572	572.0 = 572.0 m2	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	36	35.8 = 35.8 m2	
区画線工						
	区 画 線		m	460	464.0 = 464.0 m	
緑石工					= 107.0 m	
	緑石工		m	101	107.0 - 6.0 = 101.0 m	
	水抜き部		m	6	(107/6.6)×0.6 =9.7 ≒ 10.0 × 0.6 = 6.0 m	

工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
取 壊 工						
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切 断 工		m	120	117.8 = 117.8 m	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 破 碎 工		m2	920	916.5 = 916.5 m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬		m3	92	V= 916.5 × 0.10 = 91.7 m3	現況t=0.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処 分 費		t	215	W= 91.7 × 2.35 = 215.4 t	
	Co殻処分		m3	9	101.0 × 0.09 + 6.0 × 0.04 = 9.3 m3	
						輪 島 市


6144 市道二又中央線

舗装工	表層工			上層路盤工 t=10			上層路盤工 t=15			下層路盤工 t=19			掘削工		
車道	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	厚さ	土量	
区間1	6.50	10.0	65.00	6.50	8.00	52.00							0.10	5.20	
区間2	3.25	10.0	32.50	3.25	8.00	26.00							0.10	2.60	
区間3	6.50	90.0	585.00				6.50	88.00	572.00	6.50	88.00	572.00	0.34	194.48	
区間4	3.25	72.0	234.00	3.25	71.00	230.75							0.10	23.08	
計		182.0	916.5		87.00	308.75		88.00	572.00		88.00	572.00		225.36	

+ #REF!

舗装工	舗装切断				区画線			不陸整正			緑石工				
車道	小計				センター	外側	小計	幅員	延長	面積	延長				
区間1	6.50	6.50		13.00	10.00	20.00	30.00	6.50	2.00	13.00	7.0				
区間2	3.25	3.25	10.00	16.50	10.00	10.00	20.00	3.25	2.00	6.50	10.0				
区間3	6.50	6.50		13.00	90.00	180.00	270.00	6.50	2.00	13.00	90.0				
区間4	3.25		72.00	75.25	72.00	72.00	144.00	3.25	1.00	3.25					
計				117.75			464.00			35.75	107.00				

緑石工
a種Ⅱ型

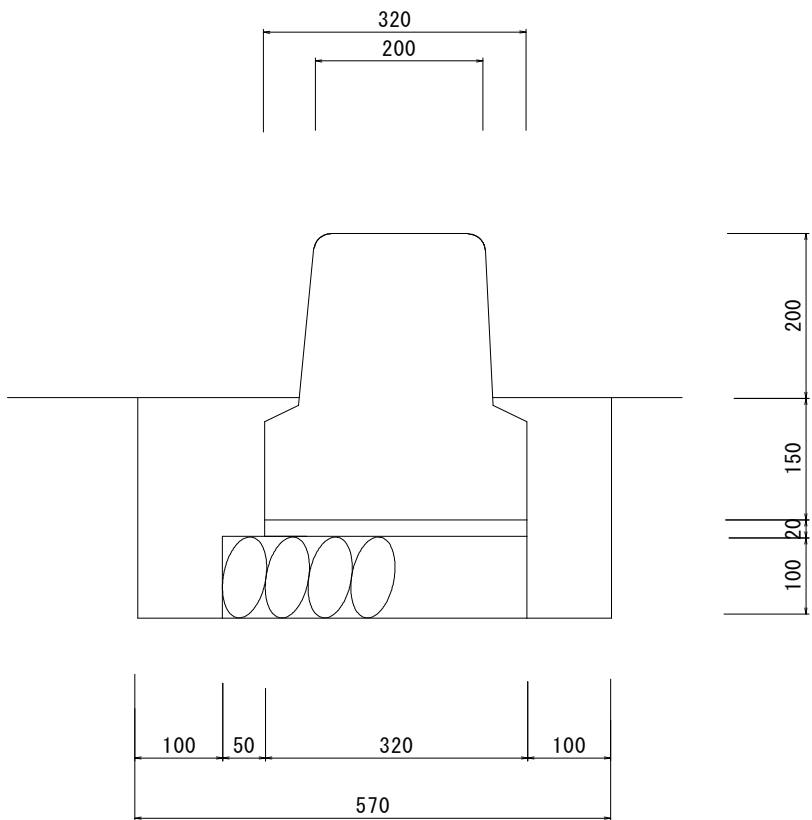


10m当り

再生砕石	RC-40			3.7	m2
ブロック	L=2000			5	個
敷モルタル	1:03			0.064	m3

1m当り

E				0.09	m2
R				0.06	個
Co取壊し				0.09	m3

水抜き部

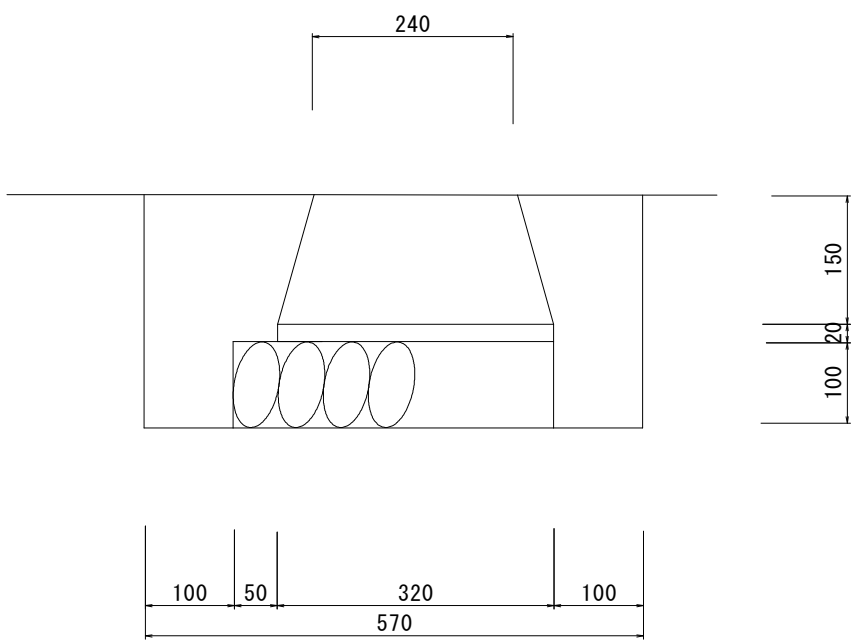

10m当り

再生砕石	RC-40			3.7	m2
ブロック	L=600			16.7	個
敷モルタル	1:03			0.064	m3

1m当り

E				0.09	m2
R				0.06	個
Co取壊し				0.04	m3