

工 事 名 : 令和6年災第6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事						
工事場所 : 輪島市 門前町二又川 地内						
数 量 調 書 (1 / 1)						
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
					■復旧延長 L = 176.0 m	
土 工						
	掘 削		m3	310	310.6 = 310.6 m3	
	残 土 運 搬		m3	310	作業土工 310.6 + 2.5 = 313.1 m3	
	残 土 整 地		m3	310	310.6 = 310.6 m3	
	床 掘		m3	10	107.0 × 0.09 = 9.6 m3	
	埋 戻		m3	10	107.0 × 0.06 = 6.4 m3	
	残土処分		m3	3	9.6 - (6.4 / 0.9) = 2.5 m3	
舗 装 工						
	表 層 工	密粒度As (20F) t =5cm	m2	1,140	1144.0 = 1,144.0 m2	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t =10cm	m2	299	299.0 = 299.0 m2	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t =15cm	m2	826	825.5 = 825.5 m2	
	下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t =19cm	m2	826	825.5 = 825.5 m2	
	不陸整正	粒調碎石 (M-30) t =3cm	m2	20	19.5 = 19.5 m2	
	アスカーブ		m	70	65.0 = 65.0 m	
区画線工						
	区 画 線		m	530	528.0 = 528.0 m	
緑石工					= 107.0 m	
	緑石工		m	101	107.0 - 6.0 = 101.0 m	
	水抜き部		m	6	(107/6.6) × 0.6 = 9.7 ≒ 10.0 × 0.6 = 6.0 m	

工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式	摘 要
取 壊 工						
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切 断 工		m	20	19.5 = 19.5 m	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 破 碎 工		m2	1,140	1144.0 = 1,144.0 m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬		m3	114	V= 1,144.0 × 0.10 = 114.4 m3	現況t=0.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処 分 費		t	269	W= 114.40 × 2.35 = 268.8 t	
	Co殻処分		m3	9	101.0 × 0.09 + 6.0 × 0.04 = 9.3 m3	
						輪 島 市

令和6年災第6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事


6144 市道二又中央線

舗装工	表層工			上層路盤工 t=10			上層路盤工 t=15			下層路盤工 t=19			掘削工		
車道	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	幅員	延長	面積	厚さ	土量	
区間1	6.50	47.0	305.50	6.50	46.00	299.00							0.10	29.90	
区間2	6.50	129.0	838.50				6.50	127.00	825.50	6.50	127.00	825.50	0.34	280.67	
計		176.0	1144.0		46.00	299.00		127.00	825.50		127.00	825.50		310.57	

舗装工	舗装切断				区画線				不陸整正			緑石工	アスカーブ		
車道	小計				センター	外側		小計	幅員	延長	面積				
区間1	6.50			6.50	47.00	47.00	47.00	141.00	6.50	1.00	6.50	11.0			
区間2	6.50	6.50		13.00	129.00	129.00	129.00	387.00	6.50	2.00	13.00	96.0	65.00		
計				19.50				528.00			19.50	107.00	65.00		

緑石工

a種Ⅱ型

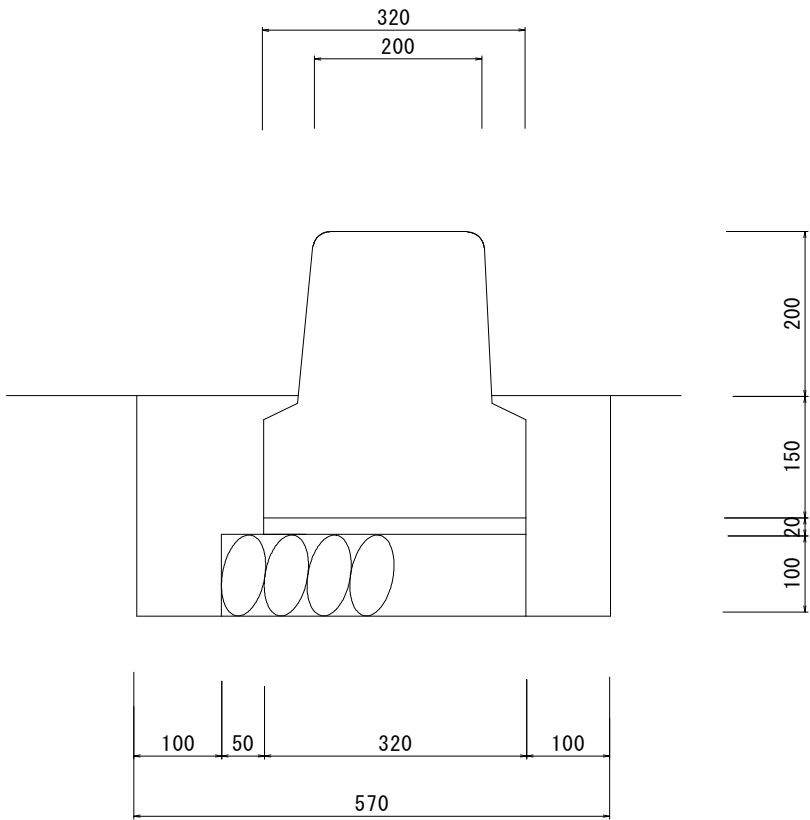

10m当り


再生碎石	RC-40			3.7	m2
ブロック	L=2000			5	個
敷モルタル	1:03			0.064	m3

1m当り

E				0.09	m2
R				0.06	個
Co取壊し				0.09	m3

令和6年災第6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事

水抜き部

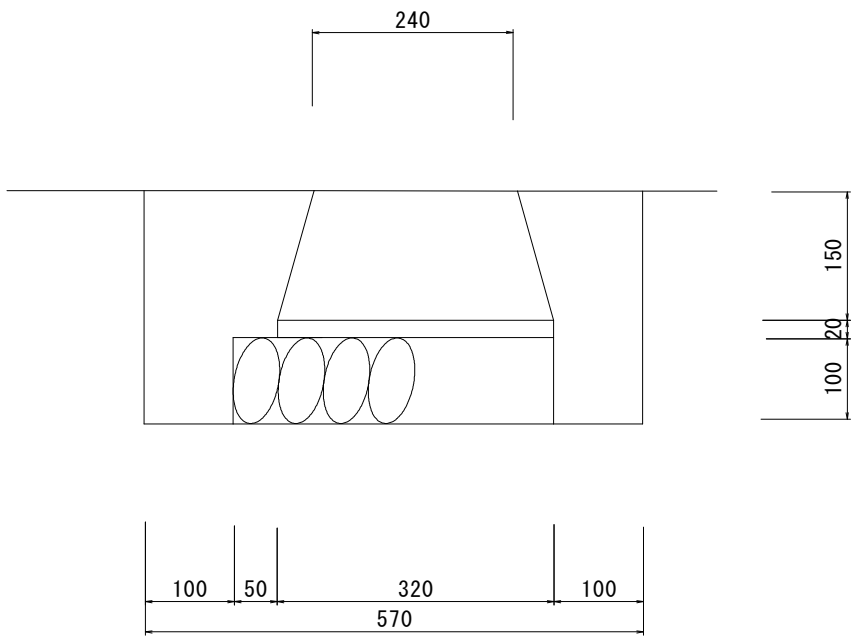

10m当り

再生砕石	RC-40			3.7	m2
ブロック	L=600			16.7	個
敷モルタル	1:03			0.064	m3

1m当り

E				0.09	m2
R				0.06	個
Co取壊し				0.04	m3