数 量 総 括 表

レベル2・3 工種・種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数 量	設計数量	備 考
道路土工						
掘削工						
	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m^3	129.9	130	
盛土工						
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満	m^3	39.4	40	
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満	m^3	38.1	40	
法面整形工						
	法面整形	切土部	m^2	2.9	3	
	法面整形	盛土部	m^2	77.4	80	
残土処理工						
	土砂等運搬	土砂、22.5km以下	m^3	102.8	100	
	残土等処分		m^3	102.8	100	
法面工						
植生工						
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満	m^2	2.9	3	合計 83㎡
	人力施工による植生工	植生シート工 250m2未満	m^2	77.4	80	
擁壁工						
作業土工						
	床掘り	土砂	m^3	74.9	70	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m^3	14.3	10	
道路擁壁工						
	コンクリートブロック積工		m2	21.7	22	
	胴込コンクリート	18-8-25BB、W/C≦60%	m^3	4.8	5	
	裏込コンクリート	18-8-25BB、W/C≦60%	m^3	3.3	3	
	裏込材	RC-40	m^3	9.1	9	
	瀝青繊維質目地板	t=20mm	m2	3.6	4	
	基礎コンクリート	18-8-40BB、W/C≦60%	m	5.6	6	
	現場打天端コンクリート	18-8-25BB、W/C≦60%	m^3	0.3	1	
	小口止コンクリート(1)	18-8-40BB、W/C≦60%	箇所	1.0	1	
	小口止コンクリート(2)	18-8-40BB、W/C≦60%	箇所	1.0	1	
	場所打擁壁	18-8-40BB、W/C≦60%	箇所	1.0	1	
雑工						
	コンクリートブロック積工		m2	6.2	6	

数 量 総 括 表

レベル2・3	レベル4	レベル5	単位	数 量	設計数量	備 考
工種・種別	細別	規格				
排水構造物工						
側溝工						
	プレキャストL型側溝	250A型	m	66.0	66	
	U型側溝	240*240*600	m	1.2	1	
排水工						
	U字溝	ポリエチレン角型500型	m	10.4	10	
	U字溝	ポリエチレン角型300型	m	10.0	10	
	小口止擁壁	18-8-40BB、W/C≦60%	箇所	2.0	2	
集水桝工						
	現場打ち集水桝		基	1.0	1	
舗装工						
舗装準備工						
	不陸整正	補足材料なし	m^2	183.4	183	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
	下層路盤（車道・路肩部）	390mm 2層施工	m^2	200.6	201	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	11.2	11	
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m^2	195.4	200	
	殻運搬	舗装版破砕 60.0km以下	m^3	9.8	10	
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m^3	9.8	10	
	構造物とりこわし	有筋コンクリート	m^3	1.5	2	
	構造物とりこわし	無筋コンクリート	m^3	0.5	1	
	殻運搬	有筋コンクリート 41.3km以下	m^3	1.5	2	
	殻運搬	無筋コンクリート 49.4km以下	m^3	0.5	1	
	殻処分	有筋コンクリート	m^3	1.5	2	
	殻処分	無筋コンクリート	m^3	0.5	1	

土　工　計　算　書

土 工 数 量 集 計 表

工種・名称・規格	単位	計　算　式	数　量	備　考
土工				
掘　削	m3	土積計算書１より	129.9	
路体盛土	m3	土積計算書２より	39.4	
路床盛土	m3	土積計算書２より	38.1	
残土	m3	129.9＋74.9－（39.4＋38.1＋14.3）／0.9	102.8	
法面整形工				
切土法面整形	m2	面積計算書より	2.9	
盛土法面整形	m2	面積計算書より	77.4	
法面工				
植生工				
植生マット	m2	切土法面整形より	2.9	
植生シート	m2	盛土法面整形より	77.4	

土 積 計 算 書 1

測 点	単距離	掘削 (C1)						備 考
		平 積	平均断面	立 積				
3NO. 0.0		4.6	---	---				
3NO. 2.4	2.4	3.6	4.10	9.8				
3NO. 7.5	5.1	5.1	4.35	22.2				
3NO. 9.9	2.4	1.7	3.40	8.2				
3NO. 13.3	3.4	4.3	3.00	10.2				
3NO. 18.6	5.3	3.9	4.10	21.7				
3NO. 20.0	1.4	1.9	2.90	4.1				
3NO. 22.0	2.0	1.0	1.45	2.9				
3NO. 26.2	4.2	1.9	1.45	6.1				
3NO. 40.0	13.8	0.6	1.25	17.3				
3NO. 42.8	2.8	1.5	1.05	2.9				
3NO. 45.0	2.2	3.5	2.50	5.5				
3NO. 49.0	4.0	6.0	4.75	19.0				
合 計	49.0			129.9				

土 積 計 算 書 2

測 点	単距離	路体盛土(B1)			路床盛土(B2)			備 考
		平 積	平均断面	立 積	平 積	平均断面	立 積	
3NO. 0.0		0.4	---	---	0.2	---	---	
3NO. 2.4	2.4	0.9	0.65	1.6	1.9	1.05	2.5	
3NO. 3.3	0.9	0.0	0.45	0.4	0.0	0.95	0.9	
3NO. 7.5		3.2	---	---	0.5	---	---	
3NO. 9.9	2.4	3.5	3.35	8.0	2.6	1.55	3.7	
3NO. 13.3	3.4	0.2	1.85	6.3	0.9	1.75	6.0	
3NO. 17.7		0.0	---	---	0.0	---	---	
3NO. 18.6	0.9	0.5	0.25	0.2	0.8	0.40	0.4	
3NO. 20.0	1.4	2.5	1.50	2.1	2.5	1.65	2.3	
3NO. 22.0	2.0	3.4	2.95	5.9	3.0	2.75	5.5	
3NO. 26.2	4.2	1.7	2.55	10.7	1.4	2.20	9.2	
3NO. 40.0		0.6	---	---	0.4	---	---	
3NO. 42.8	2.8	0.1	0.35	1.0	0.5	0.45	1.3	
3NO. 45.0	2.2	1.0	0.55	1.2	1.6	1.05	2.3	
3NO. 49.0	4.0	0.0	0.50	2.0	0.4	1.00	4.0	
合 計	26.6			39.4			38.1	

面 積 計 算 書

測 点	単距離	切土法面整形 (L1)			盛土法面整形(L2)			備 考
		法長	平均法長	面積	法長	平均法長	面積	
3NO. 0.0		0.0	---	---	3.1	---	---	
3NO. 2.4	2.4	0.0	0.00	0.0	3.8	3.45	8.3	
3NO. 3.3	0.9	0.0	0.00	0.0	3.8	3.80	3.4	
3NO. 7.5		0.0	---	---	6.4	---	---	
3NO. 9.9	2.4	0.0	0.00	0.0	4.8	5.60	13.4	
3NO. 13.3	3.4	0.0	0.00	0.0	0.8	2.80	9.5	
3NO. 17.7		0.0	---	---	3.6	---	---	
3NO. 18.6	0.9	0.0	0.00	0.0	3.6	3.60	3.2	
3NO. 20.0	1.4	0.0	0.00	0.0	4.2	3.90	5.5	
3NO. 22.0	2.0	0.0	0.00	0.0	4.4	4.30	8.6	
3NO. 26.2	4.2	1.4	0.70	2.9	5.1	4.75	20.0	
3NO. 40.0		0.0	0.00	0.0	3.9	1.95	0.0	
3NO. 42.8	2.8	0.0	0.00	0.0	0.0	1.95	5.5	
3NO. 45.0	2.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
3NO. 49.0	4.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
合 計	26.6			2.9			77.4	

ブロック積工計算書

ブロック積工数量集計表

工種・名称・規格	単位	計　算　式	数　量	備　考
作業土工				
床　掘	m3	土積計算書より	74.9	
埋　戻	m3	土積計算書より	14.3	
ブロック積工				
積ブロック	m2	ブロック積工計算書より	21.7	控350、裏コン15cm
胴込コンクリート	m3	21.7×0.22	4.8	
裏込コンクリート	m3	21.7×0.15	3.3	
裏 込 材	m3	裏込材計算書計算書より	9.1	
目地材	m2	ブロック積工計算書より	3.6	
基 礎 工	m	ブロック積工計算書より	5.6	
天 端 工				
コンクリート	m3	0.62÷10.00×5.60	0.3	
型　枠	m2	1.10÷10.00×5.60	0.6	
小口止工(1)	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量計算書②より	0.9	
型　枠	m2	単位数量計算書②より	7.1	
基礎砕石	m2	単位数量計算書②より	0.4	
小口止工(2)	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量計算書②より	0.9	
型　枠	m2	単位数量計算書②より	6.7	
基礎砕石	m2	単位数量計算書②より	0.4	
場所打擁壁工	箇所		1.0	
コンクリート	m3	単位数量計算書③より	1.7	
型　　枠	m2	単位数量計算書⑥より	8.1	
基礎砕石	m2	単位数量計算書⑥より	1.0	
取付工（練石積）	m2	ブロック積工計算書より	6.2	控350

土 積 計 算 書


測 点	単距離	床掘 (C2)			埋戻(W＜1.0m)(B3)			備 考
		平 積	平均断面	立 積	平 積	平均断面	立 積	
3NO. 0.0		2.0	---	---	0.0	---	---	
3NO. 2.4	2.4	1.6	1.80	4.3	0.0	0.00	0.0	
3NO. 7.5	5.1	1.5	1.55	7.9	0.0	0.00	0.0	
3NO. 9.9	2.4	1.9	1.70	4.1	0.0	0.00	0.0	
3NO. 13.3	3.4	1.7	1.80	6.1	0.1	0.05	0.2	
3NO. 18.6	5.3	1.9	1.80	9.5	0.0	0.05	0.3	
3NO. 20.0	1.4	1.8	1.85	2.6	0.1	0.05	0.1	
3NO. 22.0	2.0	1.9	1.85	3.7	0.1	0.10	0.2	
3NO. 26.2	4.2	1.5	1.70	7.1	0.1	0.10	0.4	
3NO. 40.0	13.8	0.2	0.85	11.7	0.0	0.05	0.7	
3NO. 42.8	2.8	2.1	1.15	3.2	1.5	0.75	2.1	
3NO. 45.0	2.2	2.9	2.50	5.5	2.0	1.75	3.9	
3NO. 49.0	4.0	1.7	2.30	9.2	1.2	1.60	6.4	
合 計	49.0			74.9			14.3	

ブロック積工計算書

種　　別	天端延長	基礎延長	平均延長	擁壁直高(起点側)	擁壁直高(終点側)	平均直高	擁壁法長	擁壁面積	備　考
	L1(m)	L2(m)	L(m)	H1(m)	H2(m)	H(m)	SL(m)	A(m2)	
ブロック積工									
裏コン t=15cm	0.70	0.70	0.70	2.70	2.80	2.75	3.08	2.15	勾配 1:0.5
	0.50	0.50	0.50	3.54	3.61	3.58	4.00	2.00	勾配 1:0.5
	0.70	0.70	0.70	2.61	2.71	2.66	2.97	2.08	勾配 1:0.5
	0.80	0.80	0.80	2.71	2.82	2.77	3.09	2.47	勾配 1:0.5
	1.20	1.20	1.20	4.51	4.70	4.61	5.15	6.18	勾配 1:0.5
	0.50	0.50	0.50	4.70	4.76	4.73	5.29	2.64	勾配 1:0.5
	0.50	0.50	0.50	4.07	4.14	4.11	4.59	2.29	勾配 1:0.5
	0.70	0.70	0.70	2.40	2.50	2.45	2.74	1.92	勾配 1:0.5
ブロック積計	**5.60**	**5.60**						**21.73**	
雑工（練石積）	0.50	0.50	0.50	3.01	2.94	2.98	3.33	1.66	勾配 1:0.5
	1.36	0.00	0.68	2.94	0.00	1.47	1.64	1.12	勾配 1:0.5
	0.50	0.50	0.50	2.89	2.96	2.93	3.27	1.64	勾配 1:0.5
	2.15	0.00	1.08	2.96	0.00	1.48	1.66	1.78	勾配 1:0.5
雑工（練石積）　計								**6.20**	
目地材	(3.02＋2.80) ×0.50×1.22(ロス率)							**3.55**	

ブロック積裏込砕石計算書

測　点	単距離	裏込材（ Rc ）						備　考
		断面積	平均断面	立　積				
3NO. 43.1		0.86	---	---				
3NO. 43.8	0.7	0.92	0.89	0.6				
3NO. 43.8	0.0	1.36	1.14	0.0				
3NO. 44.3	0.5	1.40	1.38	0.7				
3NO. 45.0	0.7	1.93	1.67	1.2				
3NO. 45.8	0.8	2.01	1.97	1.6				
3NO. 47.0	1.2	2.15	2.08	2.5				
3NO. 47.5	0.5	2.20	2.18	1.1				
3NO. 47.5	0.0	1.70	1.95	0.0				
3NO. 48.0	0.5	1.75	1.73	0.9				
3NO. 48.0	0.0	0.71	1.23	0.0				
3NO. 48.7	0.7	0.76	0.74	0.5				
合　計	5.60			9.10				

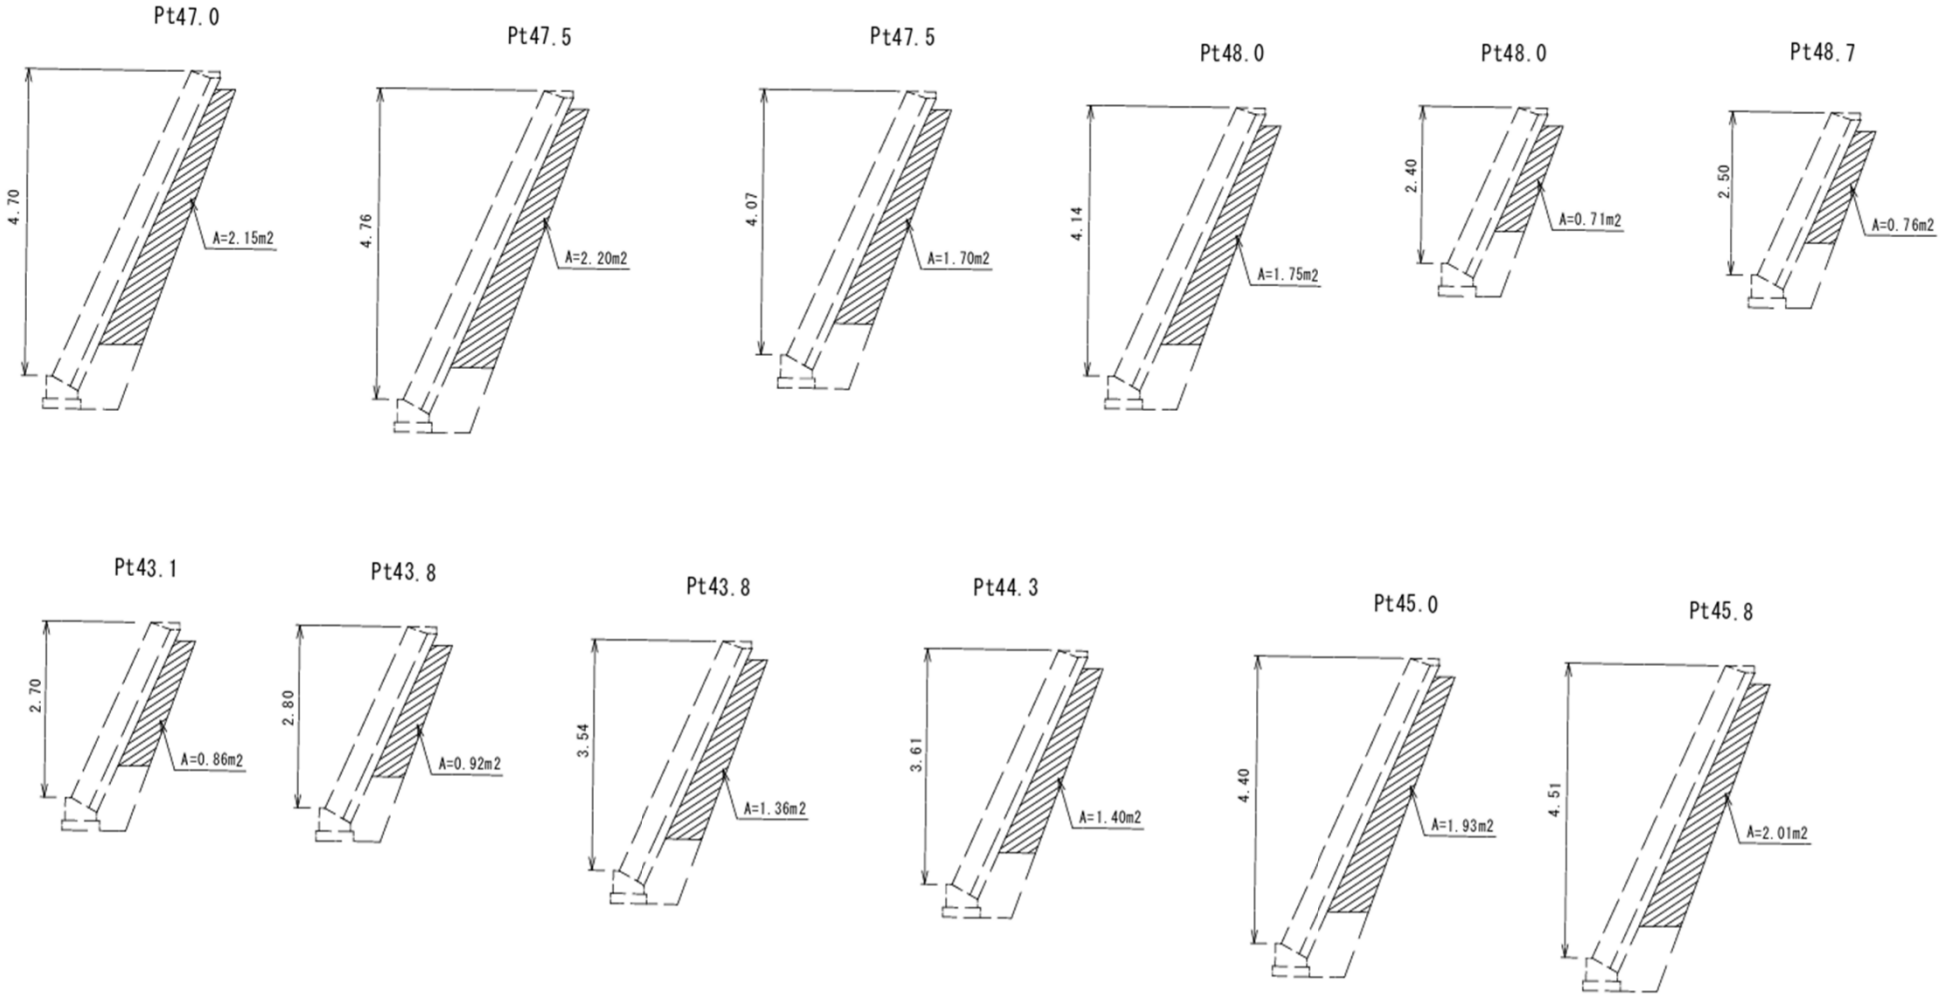
Pt47.0
4.70
A=2.15m2
Pt47.5
4.76
A=2.20m2
Pt47.5
4.07
A=1.70m2
Pt48.0
4.14
A=1.75m2
Pt48.0
2.40
A=0.71m2
Pt48.7
2.50
A=0.76m2
Pt43.1
2.70
A=0.86m2
Pt43.8
2.80
A=0.92m2
Pt43.8
3.54
A=1.36m2
Pt44.3
3.61
A=1.40m2
Pt45.0
4.40
A=1.93m2
Pt45.8
4.51
A=2.01m2

単 位 数 量 (1)

数量計算		10m当り	
工種・名称・規格	計　算　式	単位	数　量
天端工			
コンクリート	18-8-25BB , W/C≦60%		
	V = (0.80＋0.43) ÷2.00×0.10×10.0	m2	0.62
型　枠	A = 0.11×10.00	m2	1.10
基礎工			
コンクリート	18-8-40BB , W/C≦60%		
	V = (0.35×0.55－0.45×0.22÷2.00)×10.0	m2	1.43
型　枠	A = (0.35＋0.13) ×10.00	m2	4.80
基礎砕石	RC-40 , t=150mm		
	A = 0.65×10.00	m2	6.50

単 位 数 量 (2)

数量計算		1箇所当り	
工種・名称・規格	計 算 式	単位	数 量
小口止工(1)			
コンクリート	18-8-40BB , W/C≦60%		
	A = (0.50＋0.64) ÷2.00×0.28＋ (0.91＋1.15) ÷2.00×2.38 ＋ (1.25＋1.11) ÷2.00×0.35		3.02
	V = 3.02×0.30	m3	0.91
型 枠	側 面		
	A1 = (0.50＋0.64) ÷2.00×0.28＋ (0.91＋1.15) ÷2.00×2.38 ＋ (1.25＋1.11) ÷2.00×0.35×2.00		6.05
	前 面		
	A2 = (2.97＋0.35) ×0.30		1.00
	合 計		
	A = A1 + A2		
	= 6.05＋1.00	m2	7.05
基礎砕石	RC40-0 t=15cm		
	A = 1.16×0.30	m2	0.35
小口止工(2)			
コンクリート	18-8-40BB , W/C≦60%		
	A = (0.50＋0.64) ÷2.00×0.28＋ (0.91＋1.14) ÷2.00×2.26 ＋ (1.24＋1.10) ÷2.00×0.35		2.89
	V = 2.89×0.30	m3	0.87
型 枠	側 面		
	A1 = (0.50＋0.64) ÷2.00×0.28＋ (0.91＋1.14) ÷2.00×2.26 ＋ (1.24＋1.10) ÷2.00×0.35×2.00		5.77
	前 面		
	A2 = (2.84＋0.35) ×0.30		0.96
	合 計		
	A = A1 + A2		
	= 5.77＋0.96	m2	6.73
基礎砕石	RC40-0 t=15cm		
	A = 1.15×0.30	m2	0.35


単位数量計算書③

細　　別：ブロック積工
規　　格：場所打擁壁


1箇所当り

略　図

側　面　図

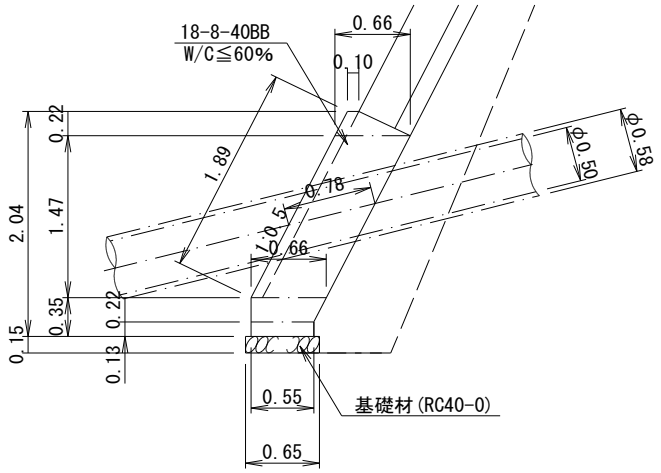

正　面　図

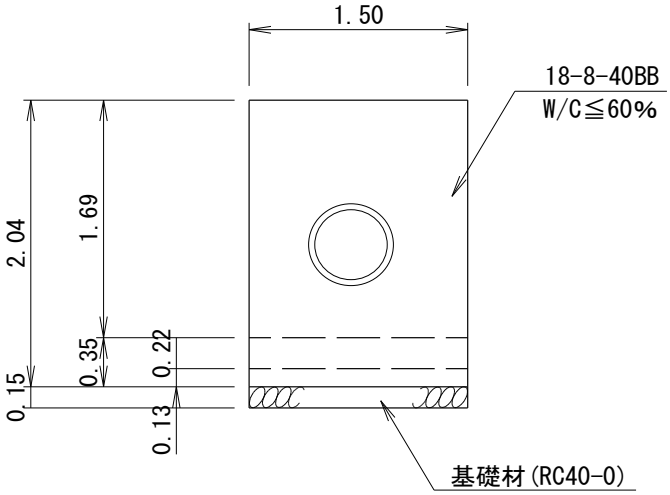

材料／規格	算　　式			単 位	数 量
コンクリート 18-8-40BB W/C≦60%	V＝ {（0.10＋0.66）÷2.00×0.22＋0.66×1.47＋（0.66＋0.55）÷2.00×0.22＋0.55×0.13} ×1.50－0.58^2×3.14÷4.00×0.78	＝	1.68	m3	1.68
型　枠	A= {（0.10＋0.66）÷2.00×0.22＋0.66×1.47＋（0.66＋0.55）÷2.00×0.22＋0.55×0.13} ×2.00＋（1.89＋1.89＋0.35）×1.50－0.58^2×3.14÷4.00×2.00×1.118	＝	8.12	m2	8.12
基礎砕石 RC40-0 t=15cm	A= 0.65×1.50		0.98	m2	0.98

排水構造物工

排水構造物工数量集計表


工種・名称・規格	単位	計　算　式	数　量	備　考
側溝工				
プレキャストL型側溝250A型	m	41.80＋24.20	66.00	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　PU1-240型	m		1.2	
排水工				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝500型	m		10.40	
縦排水工				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝300型	m		10.0	
植生土のう	袋	B300×L500×t100	40.0	
止め針	本	SD345 D13 L=0.45m	80.0	
小口止擁壁	箇所		2.0	
集水桝工				
場所打集水桝(1)	基	G-B500-L500-H400	1.0	

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：側溝工　　10 m当り

規　　格：プレキャストL型側溝　　250A型

略　図

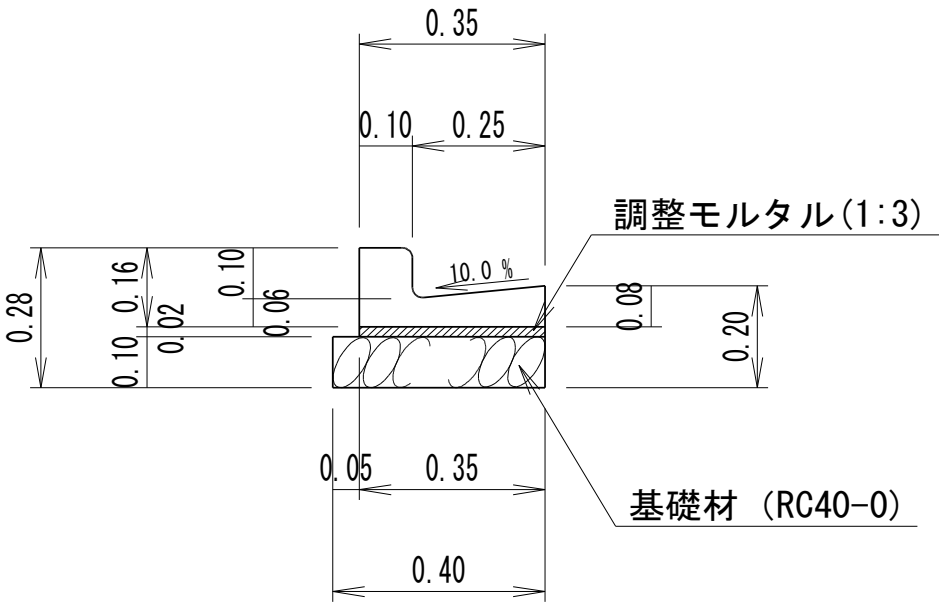


材料／規格	算　　式	単 位	数 量
側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 250A型　L=600mm 47kg/本	N＝ 10.00÷0.60 ＝　16.67	本	16.67
基礎砕石 RC40-0 t=10CM	A= 0.40×10.00 ＝　4.00	m2	4.00
調整モルタル 1:3 t=2cm	V= 0.35×0.02×10.00 ＝　0.07	m3	0.07
基面整正	A= 0.40×10.00 ＝　4.00	m2	4.00

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：側溝工　　10m当たり

規　　格：プレキャストU字溝240型

略　図

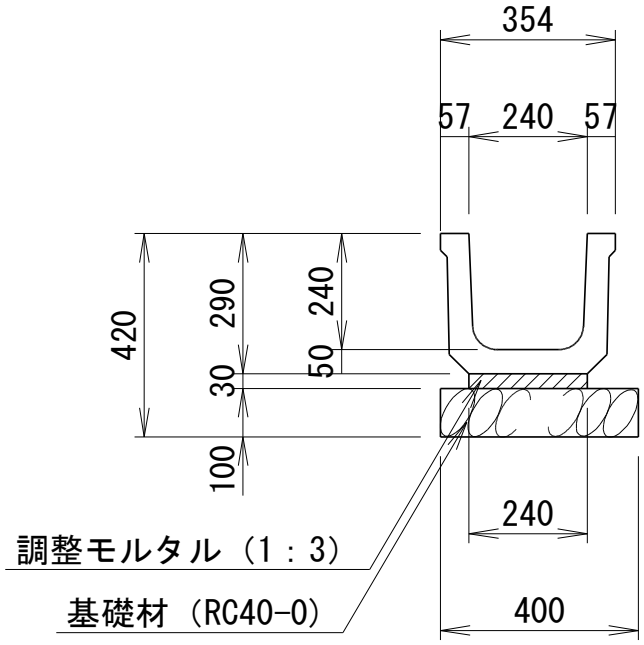


材料／規格	算　　式	単 位	数 量
側溝 PU1-240 L=1.00m　90kg/本	L= ＝　10.00	m	10.00
基礎材 RC40-0 t=10cm	A= 0.40×10.00 4.00	m2	4.00
調整モルタル 1：3	V= 0.24×0.03×10.00 0.07	m3	0.07
基面整正	A= 0.40×10.00 4.00	m2	4.00

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：排水路工　　10 m当り

規　　格：ポリエチレン角型U字溝　　500型

略　図

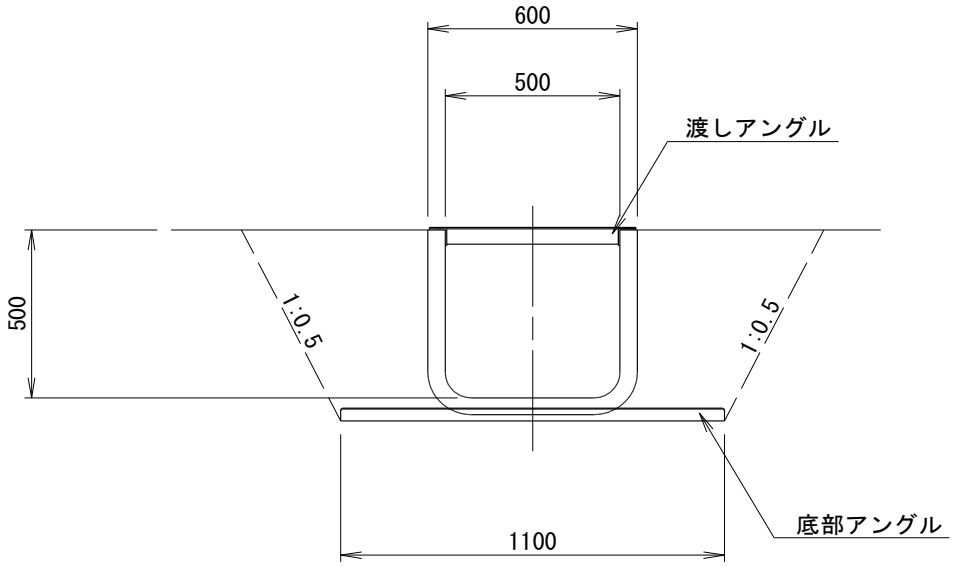


材料／規格	算　　式	単 位	数 量
排水工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 500型　L=2.0m 45kg/本	L= ＝　10.00	m	10.00
基面整正	A= 1.10×10.00 ＝　11.00	m2	11.00

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：縦排水工　　10 m当り

規　　格：ポリエチレン角型U字溝　　300型

略　図

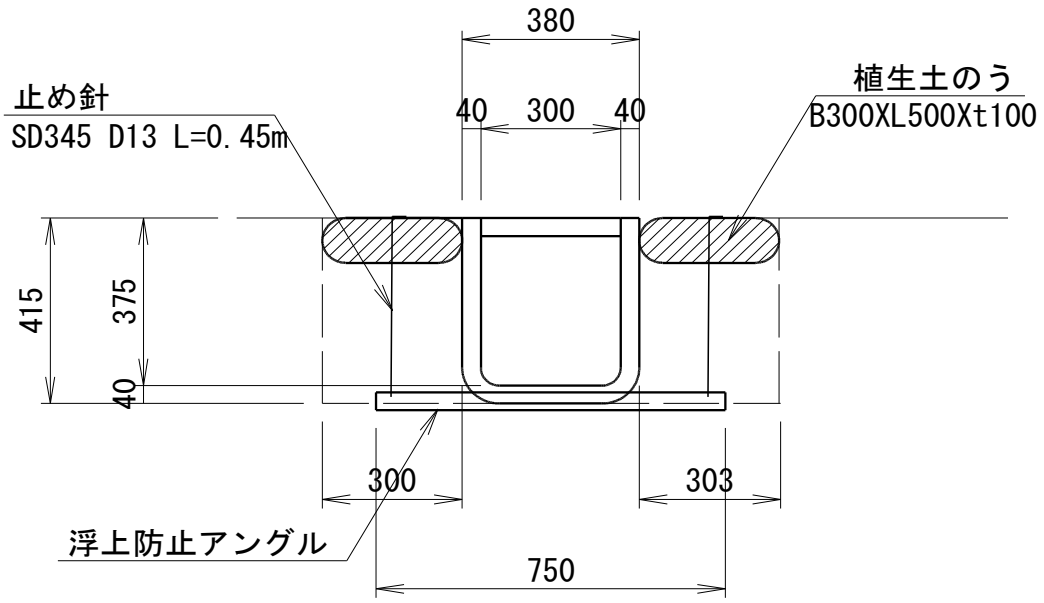


材料／規格	算　　式	単 位	数 量
排水工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 300型　L=2.04m 21.5kg/本	L= ＝　10.00	m	10.00
植生土のう B300×L500×t100 種子付	N= 10.00÷0.50×2.00 ＝　40.00	袋	40.00
止め針 SD345 D13 L=0.45m/本	N= 40.00×2.00＝80.00 W= 80.00×0.45×0.995(kg/m) ＝　35.82	t	0.04
基面整正	A= 0.75×10.00 ＝　7.50	m2	7.50

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：縦排水工
規　　格：小口止擁

1.0箇所当り

略　図

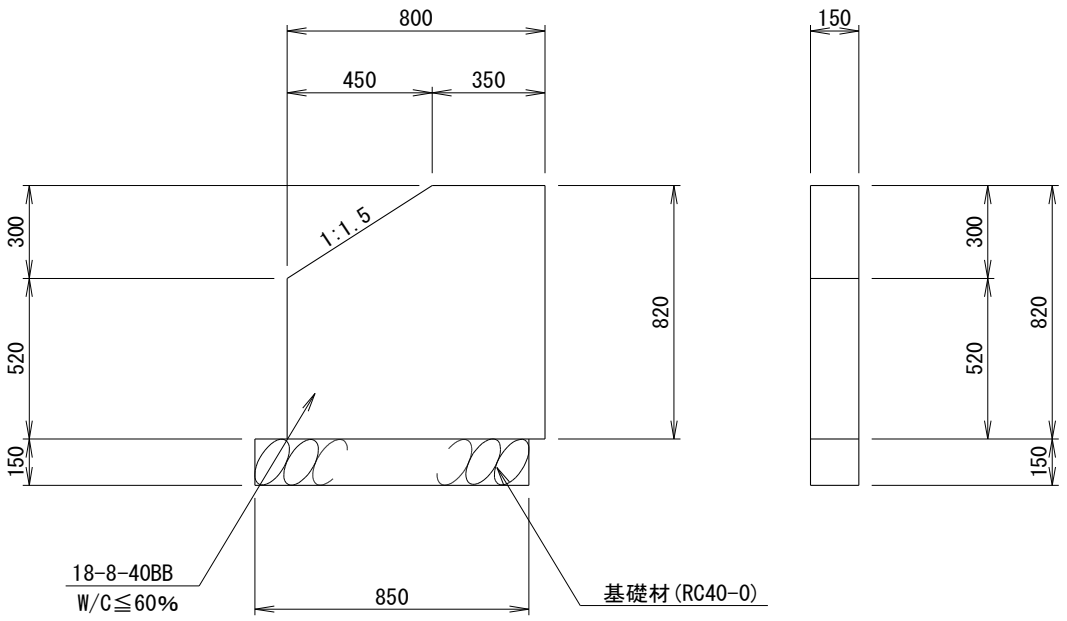


材料／規格	算　　式			単 位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	V= (0.82×0.80－0.45×0.30÷2.00) × 0.15	＝	0.09	m3	0.09
型枠	A= (0.82×0.80－0.45×0.30÷2.00) × 2.00＋0.82×0.15＋0.52×0.15	＝	1.38	m2	1.38
基礎材 RC40-0 t=15cm	A= 0.85×0.15	＝	0.13	m2	0.13
基面整正	A= 0.85×0.15	＝	0.13	m2	0.13

排水構造物工単位数量計算書

細　　別：場所打集水桝工　　1基当り

規　　格：場所打集水桝(1)　　G-B500-L500-H400

略　図

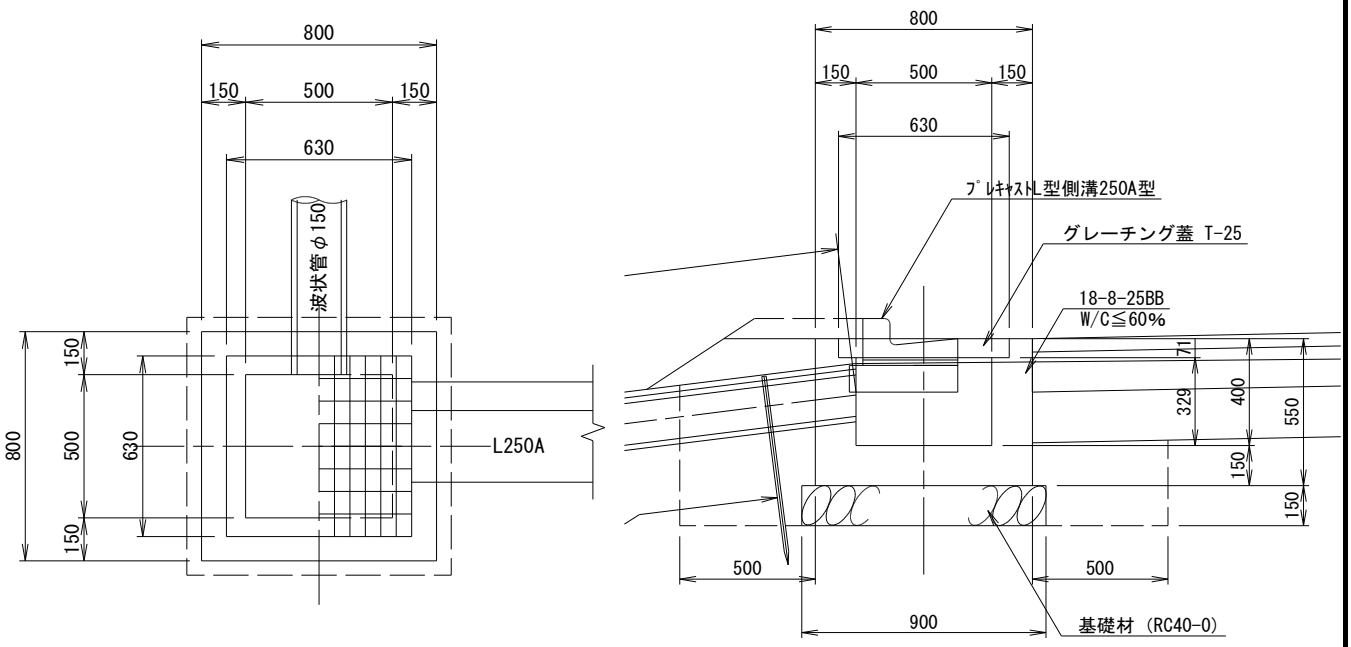

材料／規格	算　　式			単 位	数 量
コンクリート 18-8-25BB W/C≦60%	V＝ 0.80×0.80×0.55－（0.50×0.50×0.329＋0.63×0.63×0.071＋0.05×0.25×0.15＋0.188^2×3.14÷4.00×0.15）	＝	0.24	m3	0.24
型枠	A＝ 0.80×0.55×4.00＋0.50×0.329×4.00－（0.05×0.25×2.00＋0.188^2×3.14÷4.00×2.00）	＝	2.34	m2	2.34
基礎砕石 RC40-0 t=15cm	A＝ 0.90×0.90	＝	0.81	m2	0.81
基面整正	A＝ 0.90×0.90	＝	0.81	m2	0.81
桝蓋 グレーチング蓋 桝用500型 T-25	N＝	＝	1.00	組	1.00

舗　装　工

舗装工数量集計表

工種・名称	単位	細別	数　量	備　考
舗装準備工	m2	不陸整正	183.4	
アスファルト舗装工				
下層路盤工	m2	再生クラッシャーラン40-0 t=19cm	200.6	
上層路盤工	m2	粒度調整砕石M40 t=17cm	0.0	
表層工	m2	再生密粒度アスコン13F t=3cm	200.6	

面　積　計　算　書

測　点	単距離	不陸整正						備　考
		幅員	平均幅員	面積				
3NO. 0.0		3.0	---	---				
3NO. 2.4	2.4	2.7	2.85	6.8				
3NO. 7.5	5.1	3.0	2.85	14.5				
3NO. 9.9	2.4	2.5	2.75	6.6				
3NO. 13.3	3.4	3.4	2.95	10.0				
3NO. 18.6	5.3	3.0	3.20	17.0				
3NO. 20.0	1.4	3.0	3.00	4.2				
3NO. 22.0	2.0	3.3	3.15	6.3				
3NO. 26.2	4.2	3.2	3.25	13.7				
3NO. 40.0	13.8	4.6	3.90	53.8				
3NO. 42.8	2.8	5.6	5.10	14.3				
3NO. 45.0	2.2	4.8	5.20	11.4				
3NO. 49.0	4.0	7.6	6.20	24.8				
合　計	49.0			183.4				

舗装工数量計算書

記号	区間距離	下層路盤工						備　考
		幅員	平均幅員	面積				
A	1.0	3.21	---	---				
1	2.40	2.96	3.09	7.4				
2	5.10	3.15	3.06	15.6				
3	2.40	3.18	3.17	7.6				
4	3.40	3.20	3.19	10.8				
5	5.30	2.86	3.03	16.1				
6	1.40	3.14	3.00	4.2				
7	2.00	3.48	3.31	6.6				
8	2.90	4.72	4.10	11.9				
9	1.30	4.23	4.48	5.8				
10	5.79	3.81	4.02	23.3				
11	2.20	3.86	3.84	8.4				
12	5.22	4.62	4.24	22.1				
13	0.59	4.88	4.75	2.8				
14	2.80	5.97	5.43	15.2				
15	2.20	6.80	6.39	14.1				
16	2.00	7.25	7.03	14.1				
17	1.40	7.36	7.31	10.2				
18	0.60	7.94	7.65	4.6				
B	1.00							
桝控除		0.8×0.27		-0.2				
合　計	51.0			200.6			0.0	

構造物取壊し工

構造物撤去工集計表

工種・名称	単位	計　算　式	数　量	備　考
舗装版切断				
AS t=5cm	m	3.31＋7.90	11.2	
舗装版破砕				
AS t=5cm	m2	取壊し計算書	195.4	
殻運搬・処分				
アスファルト運搬・処分	m3	195.4×0.05m	9.8	
構造物とりこわし				
有筋構造物	m3	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝250A　A=0.03m2 0.03×51.0m	1.5	
無筋構造物	m3	PU500型　A=0.05m2 0.05×10.4m	0.5	
殻運搬・処分				
有筋構造物運搬・処分	m3		1.5	
無筋構造物運搬・処分	m3		0.5	

構造物取壊工数量計算書

番号	区間距離	舗装版取壊し(AS)						備　考
		幅員	平均幅員	面積				
		3.31	---	---				
1	1.00	2.21	2.76	2.8				
2	2.40	2.96	2.59	6.2				
3	5.10	2.04	2.50	12.8				
4	2.40	2.63	2.34	5.6				
5	3.40	3.22	2.93	10.0				
6	5.30	2.86	3.04	16.1				
7	1.40	3.14	3.00	4.2				
8	2.00	3.48	3.31	6.6				
9	1.67	4.02	3.75	6.3				
10	0.44	3.72	3.87	1.7				
11	0.79	3.78	3.75	3.0				
12	1.30	2.62	3.20	4.2				
13	0.33	4.27	3.45	1.1				
14	5.46	3.81	4.04	22.1				
15	2.20	3.86	3.84	8.4				
16	4.96	4.56	4.21	20.9				
17	0.85	4.96	4.76	4.0				
18	2.80	5.61	5.29	14.8				
		5.89	---	---				
19	0.28	5.41	5.65	1.6				
20	1.92	4.66	5.04	9.7				
21	2.00	6.66	5.66	11.3				
22	1.40	7.20	6.93	9.7				
23	0.6	7.72	7.46	4.5				
24	1.0	7.9	7.81	7.8				
合　計	51.0			195.4				